

Outillage

A partir de

789.00 €HT

l'unité

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

• Technologie **INVERTER**.

• Moteur professionnel Yamaha ou Pramac

• Sécurité niveau d'huile.

• Protections: Court circuit, surcharge, overvoltage et surchauffe.

• Couplage possible.

• **Garantie : 2 ans pièces.**



DDDL1139

• **Insonorisé.**

• Démarrage manuel.

• 1 prise Schuko 230 V 16 A .

• 1 prise 12 V/DC 8 A.



DDDL1150

• Démarrage manuel.

• Super insonorisé.

• **POWER RUSH** + 50% de puissance en + au démarrage.

• 2 prises Schuko 230 V 16 A .

• USB.



DDDL1151

• Démarrage électrique.

• Super insonorisé.

• **POWER RUSH** + 50% de puissance en + au démarrage.

• 2 prises Schuko 230 V 16 A .

• USB.



DDDL1152

• Démarrage manuel .

• **POWER RUSH** + 50%


de puissance en + au démarrage.

• 2 prises Schuko 230 V 16 A .

• USB.

| Puissance maxi (Kw) | Autonomie (h) | Réservoir (l) | Cylindrée (cm3) | Niveau sonore à 7 m (dB(A)) | Dim. L x l x H (mm) | Poids (kg) | Moteur | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|----------|-------------------|
| 2 | 5,3 | 4,2 | 79 | 59 | 498 x 289 x 461 | 22 | Yamaha MZ80 4 | DDDL1139 | 886.00 |
| 2.5 | 3.5 | 4 | 149 | 61 | 565 x 339 x 467 | 27 | PRAMAC | DDDL1150 | 855.00 |
| 3.3 | 6.3 | 10 | 212 | 61 | 601 x 458 x 522 | 49.5 | PRAMAC | DDDL1151 | 1025.00 |
| 3.3 | 5.5 | 9 | 212 | 66 | 490 x 430 x 417 | 34 | PRAMAC | DDDL1152 | 789.00 |

*Dont D.E.E.E.






Outils de plaquistes

Cisaille grignoteuse

- Avec coupe-copeaux.
- Découpe et ajoure avec précision sans déformation.
- Jusqu'à 12/10e : galva, zinc, tôle douce.
- Jusqu'à 15/10e : cuivre, laiton.
- Jusqu'à 20/10e : PVC, dalle vinyl, alu.
- Manche gainé plastique.

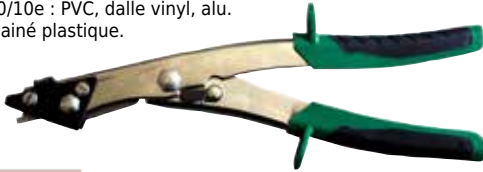

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1452 | 44.20 |

Pince à sertir les profilés

Pince à sertir les rails et les montants pour la mise en place de l'ossature de la plaque de plâtre.

- Fixation rapide par poinçonnage.
- Évite le perçement, la pose des vis ou des rivets.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1453 | 112.00 |

Cisaille à tôle type aviation

- Lames en acier allié chrome-molybdène avec micro-dentures.
- Traitement thermique par induction du tranchant pour une dureté de HRC 60-62.
- Poignées gainées antichoc.
- Coupe droite.
- Longueur : 250 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1454 | 19.20 |

Seau peinture

Pour rouleaux largeurs 60 et 180 mm.

- En polypropylène.
- Anse en acier galva.



| Capacité (l) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|----------|-------------------|
| 8,5 | DDDM1460 | 3.80 |
| 13 | DDDM1461 | 9.00 |

Queue de morue Pro

- Manche bois vernis.
- Virole en inox.
- Garnissage 100% soie.



| Largeur (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|----------|-------------------|
| 30 | DDDM1462 | 2.90 |
| 40 | DDDM1463 | 4.00 |
| 50 | DDDM1464 | 5.20 |

Rouleau anti-goutte

Pour petites surfaces. Pour peintures glycérophthaliques et acryliques.

- Manche polypropylène.
- Tige Ø 6 mm.
- Polyamide anti-goutte, rayé jaune.
- Longueur des fibres : 12 mm.
- Largeur : 100 mm.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1467 | 5.60 |

Pinceau à rechampir

Pour surfaces étroites et coins.

- Manche bois brut.
- Virole en acier cuivré.
- Garnissage 100 % soie.
- Taille N° 3/0.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1635 | 4.00 |

Mélangeur - 1.500 W - 160 mm

- 2 vitesses mécaniques.
- **Molette variateur de vitesse à la poignée.**
- Puissance : 1500 W.
- Régime à vide (bas) : 150 - 300 tr/mn.
- Régime à vide (haut) : 300 - 650 tr/mn.
- Porte-outil : M14.
- Longueur : 341 mm.
- Poids : 5.7 kg.
- Livré avec :**
- 1 hélice Ø 160 mm.
- 1 clé.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2193 | 273.00 |



Couteau américain inox

- Lame inoxydable polyglace dure.
- Manche bi-matière : ABS choc et élastomère.
- Indémarchable.
- Largeur : 150 mm.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1457 | 12.20 |



Cutter Pro bi-matière

- Lame acier inoxydable 18 mm.
- Blocage de la lame par molette.
- Lame : 18 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1812 | 10.50 |

Lames de cutter

- Acier inoxydable : 18 mm.
- Conditionnement par 10 lames.



| Réf. | Prix € HT Le lot |
|----------|------------------|
| DDDM1470 | 2.70 |

Rouleau Pro anti-goutte

- Pour murs et plafonds.**
- Manche bois incolore, à vis.
 - Avec crochet de fixation.
 - Tige en fil zingué Ø 7,6 mm.
 - Manchon : Ø 48 mm.
 - Garnissage en polyamide.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1465 | 12.20 |

Rouleau éco

- Manche polypropylène.
- Tige Ø 6 mm non démontable.
- Garnissage en polyester ricoté.
- Manchon à fibres longues : 180 x 48 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1466 | 6.60 |





Sac à gravats

- Résistance : 50 kg.
- Contenance : 70 litres.
- En polypropylène tissé.
- Dim. : 600 x 1000 mm.

Résistance 50 kg



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1519 | 1.80 |

Sac à gravats Big Bag

- Non réutilisable.
- Charge : 1500 kg.
- Toile polypropylène 160 g/m².
- Dim. : L 910 x l. 910 x H 1080 mm.
- 4 sangles de 380 mm.
- Coutures simples.
- Traitement anti UV.
- Poids : 3,62 kg.

Non réutilisable



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1449 | 19.50 |

Tuyau d'arrosage

- Usage : régulier.
- Tricoté 4 couches : PVC noir, tricot, renfort hélicoïdal, PVC vert.
- Très bonne tenue à la pression.
- Brevet ATC anti-twist.
- Construction, antivirille, anti algue.
- Résistance UV et antigel.
- Pression : 22 bar.
- Dim. : Ø 19 mm x L 25 ou 50 mètres.
- Garantie : 20 ans.



| Longueur (m) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|----------|-------------------|
| 25 | DDDM1722 | 34.20 |
| 50 | DDDM1723 | 68.40 |



Seau maçon

- Capacité : 11 litres.
- Matière : polyéthylène.
- Graduation moulée dans la masse.
- Parois avec nervures de renfort.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1478 | 2.10 |

Seau bâtiment


- Capacité : 13 litres.
- Matière : caoutchouc synthétique.
- Graduation moulée dans la masse.
- Parois avec nervures de renfort.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1479 | 5.00 |

Serre-joint de maçon

- Acier mi-dur.
- Section : 30 x 8 mm.
- Saillie : 175 mm.



| Long (mm) | Serrage (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------|--------------|----------|-------------------|
| 800 | 600 | DDDM1501 | 13.70 |
| 1000 | 800 | DDDM1502 | 14.90 |
| 1200 | 1000 | DDDM1503 | 16.20 |

Chevillette octogonale

- Acier au chrome manganèse silicium.
- Réaffûtable.
- Diamètre : 8 mm.
- Le lot de 10.



| Long (mm) | Réf. | Prix € HT le lot de 10 |
|-----------|----------|------------------------|
| 250 | DDDM1506 | 39.10 |
| 300 | DDDM1507 | 43.60 |

Auge ciment

- Capacité : 25 litres.
- Matière : polyéthylène.
- Dim. : L 530 x l. 350 x H 150 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1480 | 6.10 |

Auge Outigom

- Capacité : 25 litres.
- Matière : caoutchouc synthétique.
- Dim. : L 530 x l. 360 x H 150 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1481 | 9.80 |

Tenaille russe Pour ligaturer et couper des fils en acier, à lier des armatures.


- En acier forgé haute qualité.
- Tête trempée polie.
- Très bonne précision de coupe.
- Poignées anti-dérapantes Soft grip.



| Long (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------|----------|-------------------|
| 190 | DDDM1516 | 16.10 |
| 220 | DDDM1517 | 16.50 |
| 250 | DDDM1518 | 20.10 |

Règle alu maçon

- Longueur : 2, 3, 4 ou 6 mètres.
- Section : 100 x 18 mm.
- 2 alvéoles, un voile de renfort.
- Conditionnée par 5 pièces.




Embout plastique sur demande.

| Long (m) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------|-------------------|
| 2 | DDDM1482 | 18.80 |
| 3 | DDDM1484 | 26.30 |
| 4 | DDDM1485 | 37.40 |
| 6 | DDDM1487 | 56.30 |

Platoir inox

- Monture aluminium.
- Lame acier inoxydable.
- Poignée bois.
- Plateau : 280 x 120 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1488 | 13.90 |

Truelle italienne ronde

- Manche bois, virole et culot nickelés.
- Lame souple en acier trempé laminée de 12 à 10/10e de mm.



| Long (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------|----------|-------------------|
| 180 | DDDM1813 | 7.30 |
| 200 | DDDM1814 | 7.80 |
| 220 | DDDM1815 | 8.20 |
| 240 | DDDM1816 | 8.30 |



Outils de menuisiers et maçons

Scie égoïne universelle

Pour travaux courants de menuiserie d'épaisseur moyenne.

- Lame acier qualité supérieure : Ep. 0,9 mm.
- Denture trempée, haute performance.
- Poignée ergonomique bi-matière.
- Denture (dents/pouce) : 9.



| Long (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------|----------|-------------------|
| 350 | DDDM1524 | 11.70 |
| 400 | DDDM1525 | 12.00 |

Marteau de coffreur tri-matière

- Manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre.
- Finition soft grip.
- Emmanchement cylindrique avec résine époxy injectée sous pression.
- Table de frappe polie.
- Panne arrache-clous traditionnelle en acier trempé.
- Poids : 800 grs.



Pression 3 bar

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2186 | 17.20 |

Pulvérisateur professionnel


- Capacité : 5 litres.
- Pression max. : 3.0 bar.
- Joints en Viton.
- Lance de pulvérisation en laiton.
- Pompe en plastique.
- Soupape de sécurité.
- Résistant aux huiles.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2187 | 99.00 |

Presse à vis

- Tête en fonte nodulaire.
- Tige acier calibrée et dentée.
- Manche bois.



| Ouverture (mm) | Saillie (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------|--------------|----------|-------------------|
| 150 | 50 | DDDM1531 | 12.40 |
| 200 | 80 | DDDM1532 | 18.30 |
| 300 | 80 | DDDM1533 | 21.60 |

Serre-joint à pompe

- Tête en fonte nodulaire.
- Tige acier calibrée et dentée.
- Manche en croix.




| Ouverture (mm) | Saillie (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------|--------------|----------|-------------------|
| 500 | 80 | DDDM1534 | 35.50 |
| 800 | 80 | DDDM1535 | 42.10 |

Serre-joint une main

Pour ajuster, serrer ou écarter.

- Serrage maximum : 150 kg.
- Tête en nylon renforcé avec fibre de verre.
- Support de protection plastique.
- Poignée Grip.

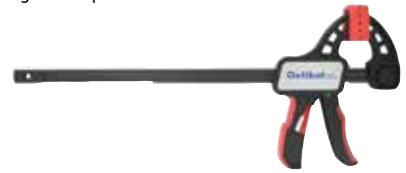

| Ouverture (mm) | Saillie (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------|--------------|----------|-------------------|
| 370 | 150 | DDDM1675 | 35.60 |
| 510 | 300 | DDDM1676 | 39.60 |
| 660 | 450 | DDDM1677 | 45.10 |

Coupe-carreaux

Idéal pour la coupe de céramique et grès tendre.

- Guides rectifiés en acier chromé, traité anti-corrosion.
- Plateau à effet amortisseur.
- Séparateur mobile.
- Coulisseaux fermés.
- Haut. de coupe : 12 mm.
- Molette : Ø 6 mm.
- Livré avec coffret.



| Capacité coupe (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------|----------|-------------------|
| 420 | DDDM1678 | 120.00 |
| 510 | DDDM1679 | 135.00 |

Peigne à colle

- Poignée bois.
- Lame acier.
- Denture carrée.



| Espace entre dents (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------------------|----------|-------------------|
| 6 x 6 | DDDM1542 | 8.70 |
| 8 x 8 | DDDM1543 | 8.80 |
| 10 x 10 | DDDM1544 | 8.70 |

Kit à jointer

Comprenant :

- 1 poche en toile plastique.
- 1 embout réducteur plastique.
- 2 sachets d'adjuvant.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1550 | 34.80 |

Maillet de carreleurs

- Caoutchouc dur.
- 1 face plate, 1 face bombée.
- Manche en bois.
- Emmanchement conique.
- Diamètre : 60 mm.
- 2 coloris.



| Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------|----------|-------------------|
| Noir | DDDM1546 | 6.10 |
| Blanc | DDDM1547 | 8.90 |

Genouillère ergonomique

- En caoutchouc.
- 2 lanières textiles élastiques.
- Vendue à l'unité.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1549 | 9.40 |

Raclette carreleur

- Lame en caoutchouc rigide.
- Monture en bois.
- Longueur : 180 ou 270 mm.



| Long (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------|----------|-------------------|
| 180 | DDDM1551 | 5.40 |
| 270 | DDDM1552 | 5.90 |

Raclette carreleur

- Double lame caoutchouc mousse.
- Monture et douille métalliques.
- Long. : 440 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1553 | 4.00 |



Télémètre laser

Télémètre laser idéal pour des mesures précises et rapides et des mises à niveau numériques. Batterie Lithium-Ion intégrée pouvant être rechargée facilement via la prise micro-USB.

- Plage de mesure : 30 m.
- Précision de mesure : +/- 3 mm.
- Alimentation: Batterie Li-Ion intégrée 3.7 V.
- Classe laser : 2.
- Dimensions : L 128 x l. 58 x P 25 mm.
- Poids : 300 g.
- Livré avec câble de charge et manuel d'utilisation.
- **Garantie : 3 ans**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2189 | 110.00 |

Mesure courte

Mesures intérieures et extérieures. Longueur : 3, 5 ou 8 mètres. Boîtier antichoc bi-matière. Revêtement nylon. Ruban ultra épais, grande rigidité.



| Long (m) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------|-------------------|
| 3 | DDDM1818 | 8.00 |
| 5 | DDDM1819 | 9.60 |
| 8 | DDDM1820 | 13.40 |

Niveau profile alu

- Corps tubulaire très résistant en alliage d'aluminium.
- 3 fioles anti-choc dont 1 à 45°.
- Embouts plastiques aux extrémités.
- Précision : 1 mm/m.



| Long (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------|----------|-------------------|
| 600 | DDDM1627 | 11.60 |
| 800 | DDDM1628 | 14.20 |
| 1000 | DDDM1629 | 14.40 |

Niveau trapèze anti-choc

- Base enclume en fonte d'aluminium résistant aux coups.
- Surface usinée.
- 2 fioles en acrylique résistant.
- Gabarits circulaires de perçage intégrés dans le profil du niveau.
- Précision : < 0,5 mm/m.



| Long (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------|----------|-------------------|
| 600 | DDDM2061 | 22.90 |
| 800 | DDDM2062 | 35.40 |



Cordeau traceur RAPIDO

- Enroulement ultrarapide du fil.
- Contenance : 100 g. de poudre.
 - Cordeau en polyester de 30 mètres.
- Consommables :**
- Poudre Bleue ou Rouge.



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------|----------|-------------------|
| Cordeau traceur | DDDM2190 | 13.80 |
| Poudre bleue 400 g | DDDM1582 | 3.60 |
| Poudre rouge 400 g | DDDM1583 | 3.60 |

Télémètre laser

Télémètre d'une précision maximale conçu pour l'intérieur. Mémoire pour 2 valeurs de mesure. Mode mesure continue avec actualisation automatique en temps réel de l'affichage de distance à mesure que l'on s'éloigne ou rapproche de la cible. Grande facilité d'utilisation grâce à l'interface utilisateur très simple.

Revêtement soft-grip pour une bonne protection et prise en main du télémètre laser.

Tient dans chaque poche grâce à ses dimensions compactes. Grand écran LCD rétroéclairé facilitant la lecture.

Calcul facile de surfaces grâce au mode mesure de surfaces.

Odomètre pour mesurer des distances sans cible laser ou sur des surfaces non planes ou incurvées.

- Portée : 30 m.
- Plage de mesure : 30.
- Classe de laser : 2.
- Type de laser : 635 nm.
- Alimentation : 2 piles AAA (LR03) incluses.
- Dimensions : L 114 x l. 43 x P 23 mm.
- Poids : 80 g.
- **Garantie : 3 ans**




| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2188 | 90.00 |



Mesure courte

- Longueur : 3, 5, 8 ou 10 mètres.
- Boîtier antichoc bi-matière.
- Revêtement nylon.
- Ruban ultra épais, grande rigidité.



| Long (m) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------|-------------------|
| 3 | DDDM2140 | 13.10 |
| 5 | DDDM2141 | 16.30 |
| 8 | DDDM2142 | 26.40 |



Décamètre

- Longueur : 10 ou 20 mètres.
- Boîtier ABS.
- Classe de précision : 3



| Long (m) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------|-------------------|
| 10 | DDDM2191 | 8.70 |
| 20 | DDDM2192 | 8.70 |



Odomètre

Roue Ø 320 mm, pour un usage sur les terrains bruts, équipée d'un bandage caoutchouc de 8 mm.

- Compteur mécanique : 9 999 mètres.
- Remise à zéro par bouton-poussoir.
- Manche pliable.
- Pied de repos.
- Dim. : H 1050 mm.
- Livré avec une housse.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2144 | 99.00 |





Sacoques et malles cuir

Ceinture porte-outils



En croute de cuir à 11 compartiments, modèle double. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 550 x 220 x 40 mm.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1515 | 63.10 |



En croute de cuir à 5 compartiments. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 270 x 230 x 30 mm.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1516 | 37.10 |



En croute de cuir à 2 compartiments. Ceinture synthétique avec boucle détachable et réglable rapidement.
Dim. : 200 x 200 x 40 mm

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1517 | 27.60 |

Poche à clous



En toile à bâche avec ceinture cuir équipée d'un anneau porte-marteau. 2 poches.
Dim. : 350 x 200 x 30 mm

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1519 | 24.40 |



En croute de cuir chrome avec ceinture cuir équipée d'un anneau porte-marteau. 2 poches.
Dim. : 350 x 200 x 30 mm.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1520 | 26.50 |

Même modèle à 1 seul compartiment.
Dim. : 300 x 260 x 30 mm

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1518 | 27.60 |

Sac à outils



Sac type plombier

En croute de cuir. Fond renforcé, montage rivé.
Dim. : 160 x 160 x 450 mm.
Existe aussi en 350, 400 et 500 mm.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1521 | 95.00 |



Sac type plombier

En cuir vachette pleine fleur. Fond renforcé, montage rivé.
Dim. : 160 x 160 x 450 mm.
Existe aussi en 350, 400 et 500 mm.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1522 | 113.00 |


Mallette cuir



En croute de cuir grainée noire avec poignée. 1 poche fourre-tout, 1 séparation plateau porte-outils et 1 abattant porte-outils.
Dim. : 410 x 280 x 150 mm.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1524 | 199.00 |

Sac à outils

 Autres modèles, sur demande. Contactez votre partenaire D-Direct.



Sac en cuir vachette pleine fleur, 1 séparation et 1 porte-outils élastique. Fermeture par 3 sanglons et boucleaux. Montage rivé.
Dim. : 250 x 200 x 450 mm.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1526 | 218.00 |



Sac auto en croute de cuir. Montage rivé.
Dim. : 120 x 120 x 350 mm.
Existe aussi en 300 mm.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1523 | 42.40 |



En croute de cuir grainée noire avec poignée, courroie de portage et porte-documents au dos. 1 poche fourre-tout, 1 séparation plateau porte-outils et 1 abattant porte-outils.
Dim. : 410 x 280 x 150 mm.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDP1525 | 235.00 |



Sac à dos - TOOLBAG

Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en Kevlar anti-perforation.

- Volume utile : 18 litres.
- Charge maximale : 35 kg.
- Matière : polyester 350 g.
- Sangle de poitrine.
- Bretelles et dos moussés.
- Tissu ultra-résistant.
- Nombreuses poches.
- Dim. : L 330 x P 270 x H 470 mm.
- Poids : 1,4 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2145 | 113.40 |

Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en Kevlar anti-perforation

Sac à dos - caisse à outils BALLAST

Avec système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans des conditions dangereuses : happement.

Bandes rétro réfléchissantes EN ISO 20471 à 360°.



- Contenance : 30 litres.
- Charge maxi : 15 kg.
- Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale.
- Porte-outils intérieur rigide et amovible.
- Rembourrage au dos du sac.
- Ceinture avec système d'attache par boucle magnétique.
- Poches latérales étanches.
- Dim. : L 460 x P 220 x H 330 mm.
- Poids : 2,95 kg.



Système de sécurité exclusif
offrant une meilleure protection
dans les conditions dangereuses : happement



Fond rigide ultra résistant :
offre étanchéité et tenue verticale


| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2137 | 149.00 |



Sac à dos à trolley ROLLBAG

Avec système de trolley à bras télescopique.

- Volume : 18 litres. Charge maxi : 35 kg.
- Tissu très résistant : polyester 350 g/m² - 1680 deniers.
- Dos renforcé en kevlar.
- Bretelles et dos moussés.
- Sangle de poitrine.
- Nombreuses poches de rangement.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 75 mm.
- Dim. : L 330 x P 270 x H 460 mm.
- Poids : 2,4 kg.

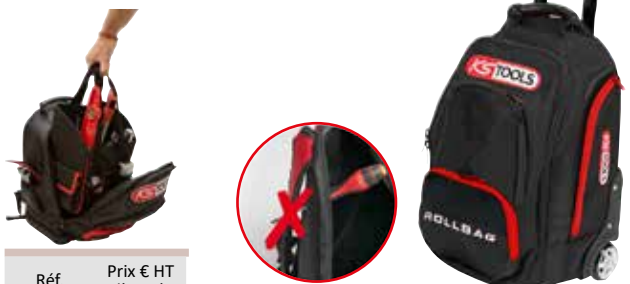

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2012 | 136.70 |

Protection optimale en cas de chute :
Dos renforcé en kevlar anti-perforation

Sac bandoulière SMARTBAG

- Tissu ultra-résistant : 600 deniers.
- Poignée de transport renforcée.
- Fermeture par rabat à Velcro.
- Nombreuses poches et rangements.



| Volume (l) | Dim. L x l x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|---------------------|----------|-------------------|
| 19 | 420 x 230 x 260 | DDDM1672 | 83.00 |
| 25 | 520 x 250 x 340 | DDDM1673 | 90.10 |

DDDM1673

Sac à trolley ROLLBAG XL

Avec système de trolley à bras télescopique.

- Volume : 40 litres. Charge maxi : 35 kg.
- Tissu ultra résistant : polyester 350 g/m² - 600 deniers.
- Poignée de préhension en mousse et sangle d'épaule avec coussin.
- Soute rigide.
- Fermeture par rabat Velcro.
- Nombreuses poches de rangement.
- Cloison spéciale tournevis et clés.
- Compartiment renforcé pour scie.
- Porte-outils amovible.
- Roues : Ø 90 mm.
- Dim. : L 490 x P 330 x H 420 mm.
- Poids : 4,6 kg.



Compartiment renforcé pour scie

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2013 | 141.00 |

Caisse modulaire SCM

avec chariot de transport ou trolley

Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux.

Composez votre chariot à votre convenance :

- Caisse renforcée résistante à une charge maximale de 120 kg sur couvercle fermé.
- Empilable grâce aux clips latéraux.

Composition :

- Caisse S avec 6 inserts et 2 séparateurs.
- Caisse M avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec 1 séparateur et 1 bac à outils.
- Caisse L avec trolley à poignée télescopique.
- Chariot 4 roues dont 2 pivotantes à frein.



DDDM2183

DDDM2182

| Désignation | Capacité (l) | Dim. ext. L x l x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------|
| Caisse S | 15,5 | 585 x 385 x 190 | DDDM2178 | 72.30 |
| Caisse M | 38 | 585 x 385 x 320 | DDDM2179 | 86.30 |
| Caisse L | 52 | 585 x 385 x 420 | DDDM2180 | 101.30 |
| Caisse L avec trolley | 52 | 585 x 438 x 690 | DDDM2181 | 188.70 |
| Caisse S + M + L avec trolley | 105,5 | 585 x 438 x 916 | DDDM2182 | 338.00 |
| Chariot de transport | - | 785 x 510 x 180 | DDDM2183 | 86.30 |
| Caisse S + M + L + chariot transport | 105,5 | 585 x 385 x 1110 | DDDM2184 | 338.00 |



Brouettes

Brouette - 100 L

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

- **Crash-test validé : 380 kg.**
- Capacité : en terre 100 litres, en eau 66 litres.
- Caisse tôle nervurée : Ep. 0,9 mm.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 575 mm.
- Coloris caisse : peinture verte ou galvanisée.

Roue :

- Gonflée Ø 380 mm, jante métal flasque.
- Incrévable Ø 400 mm, jante polypro.
- Pleine Ø 360 mm, jante métal à rayons.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDDM1792



DDDM1791



DDDM1789

A partir de
117.00 €HT
l'unité

| Caisse peinte | | | | Caisse galvanisée | | | |
|---------------|------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| Roue | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité | |
| Gonflée | 12 | DDDM1788 | 117.00 | 11,6 | DDDM1791 | 117.00 | |
| Incrévable | 12,5 | DDDM1789 | 132.00 | - | - | - | |
| Pleine | 15,6 | DDDM1790 | 119.00 | 15,2 | DDDM1792 | 119.00 | |

INFO

Châssis breveté CP2i®, monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable. 2/3 du poids de la charge sont supportés par la roue et la longueur du brancard réduit l'effort. Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation.

Brouette renforcée - 100 L

Idéale pour les travaux lourds de bricolage et du bâtiment.

- **Crash-test validé : 380 kg.**
- Capacité : en terre 100 litres, en eau 66 litres.
- Caisse tôle nervurée : Ep. 1 mm.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 680 x H 610 mm.
- Coloris caisse : peinture noire.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque.
- Incrévable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDDM1793

DDDM1794

| Roue | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|------------|----------|-------------------|
| Gonflée | 12,5 | DDDM1793 | 134.00 |
| Incrévable | 13 | DDDM1794 | 148.00 |

Existe en version caisse galvanisée et roue pleine sur demande.

Brouette renforcée - 110 L

Caisse étroite et profonde, à nez rond, spéciale rénovation, passe par toutes les portes.


- **Crash-test validé : 520 kg.**
- Capacité : en terre 110 litres, en eau 82 litres.
- Caisse tôle : Ep. 1,2 mm.
- Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 590 x H 715 mm.
- Coloris caisse : peinture jaune.

Roue :

- Gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante métal flasque, aspect chromé.
- Incrévable Ø 400 mm, jante polypro.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Châssis Alpha renforcé

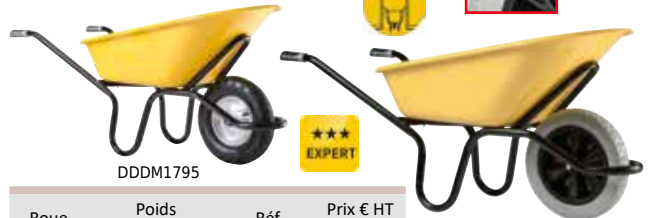

DDDM1795

DDDM1796

| Roue | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|------------|----------|-------------------|
| Gonflée | 15,3 | DDDM1795 | 166.00 |
| Incrévable | 16,3 | DDDM1796 | 180.00 |

Brouette polypro - 110 L

Destinée aux travaux du bâtiment, espaces verts... Munie d'encoches sur les bords pour le transport d'outils longs...

- **Crash-test validé : 310 kg.**
- Capacité en terre : 100 litres, en eau 79 litres.
- Caisse polypropylène étroite et profonde.
- Châssis CP2i®, tube Ø 32 mm avec supports caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 590 x H 715 mm.
- Coloris caisse : jaune ou verte.
- Roue gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



DDDM1797



DDDM1798

| Coloris | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------|------------|----------|-------------------|
| Jaune | 10,6 | DDDM1797 | 160.00 |
| Verte | 10,6 | DDDM1798 | 160.00 |

Existe en version châssis aluminium et roue increvable sur demande.



Brouette polypro 2 roues - 300 L

Destinée au transport de charges lourdes et volumineuses. Idéale pour l'agriculture et l'entretien des espaces verts.

- **Crash-test validé : 380 kg.**
- Capacité : en terre 300 litres, en eau 220 litres.
- Caisse polypropylène solide et rigide.
- Châssis tube Ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse.
- Poignées bi-matières.
- Dim. hors tout : L 1720 x l. 910 x H 1125 mm.
- Coloris caisse : noir.
- Roues gonflées Ø 400 mm, roulements à rouleaux, jantes métal à rayons.
- Poids : 24 kg.
- Livrée montée, prête à l'emploi.



Grand volume : 300 litres

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1799 | 395.00 |

Existe en version caisse tôle peinte ou galvanisée, 150 et 230 litres. Roues pleines, increvables et gonflées. Consultez votre partenaire D-Direct.



Brouette - 80 L

Caisse arrondie.

- Charge : 250 kg.
- Capacité : 80 litres.
- Châssis entièrement mécano-soudé.
- Caisse en acier Ep. 1,2 mm avec rebord retourné.
- Tube de préhension arrondi 38 x 20 mm.
- Poignées hautes avec protection.
- Pare-chocs de roue facilitant le versement.
- Pieds larges et bras support de caisse avant et arrière.
- Renforts bout de caisse.
- Roue pneumatique ou increvable Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1460 x l. 580 x H 620 mm.
- Peinture époxy gris.
- Poids : 17,4 kg.



| Roue | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------|----------|-------------------|
| Pneumatique | DDDM2125 | 170.00 |
| Increvable | DDDM2126 | 192.00 |



Brouette - 100 L

Caisse rectangulaire renforcée.

- Charge : 250 kg.
- Capacité : 100 litres.
- Châssis entièrement mécano-soudé.
- Caisse en acier Ep. 1 mm avec rebord retourné.
- Tube de préhension arrondi 38 x 20 mm.
- Poignées hautes recouvertes de gomme naturelle.
- Pare-chocs de roue facilitant le versement.
- Pieds larges et bras support de caisse avant et arrière.
- Renforts bout de caisse.
- 1 ou 2 roues pneumatiques ou increvables Ø 400 mm à double roulement à billes à joints étanches.
- Dim. hors tout : L 1470 x l. 580 x H 640 mm.
- Peinture époxy gris.



| Roues | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------|------------|----------|-------------------|
| Pneumatique x 1 | 17 | DDDM2127 | 137.00 |
| Increvable x 1 | 17 | DDDM2128 | 159.00 |
| Pneumatique x 2 | 21,2 | DDDM2129 | 249.00 |
| Increvable x 2 | 21,2 | DDDM2130 | 306.00 |



Chariot tout terrain

Équipé de 6 roues.

Idéal pour les livreurs, artisans, déménageurs...

- Charge : 250 kg.
- Plateau en ABS nervuré et grainé empêche les objets de glisser.
- Bords et angles arrondis.
- Dim. plateau : L 940 x l. 640 x H 350 mm.
- Châssis et timon acier peint époxy.
- Timon repliable.
- Roues pneumatiques ou increvables, de Ø 260 mm.
- Poids : 23 kg.

Option :

- Ridelle : L 570 x H 200 mm.

| Roues | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------|----------|-------------------|
| Pneumatiques | DDDM2131 | 544.00 |
| Increvables | DDDM2132 | 596.00 |
| Ridelle l'unité | DDDM2133 | 23.30 |



Remorque légère

Pour le transport d'outillage, de colis, de matériel...

- Charge : 200 kg.
- Structure en tube d'acier soudé.
- Plateau bois encastré : Ep. 15 mm.
- Garde-corps : H 290 mm.
- Timon démontable.
- Pneus gonflés : Ø 500 mm avec fixation serrage rapide.

Option :

- Attache vélo.



Option : attache vélo



| Dim. plateau L x l (mm) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|-------|
| 695 x 450 | 1570 x 735 x 600 | 17 | DDDM1644 | 364.00 | |
| 805 x 605 | 1660 x 890 x 630 | 22 | DDDM1645 | 431.00 | |
| 1000 x 700 | 1840 x 990 x 700 | 25 | DDDM1646 | 467.00 | |
| Option : attache vélo | | | | DDDM1647 | 52.70 |

Chariot porte seau

Léger, maniable et repliable.

- Pour seau de 10 à 90 litres.
- Structure en tube d'acier soudé.
- Roues à bandage caoutchouc.



| Volume seau (l) | Dim. déplié L x H (mm) | Ø maxi (mm) | Ø Roues (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------|------------------------|-------------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 10/20 | 650 x 522 | 255 | 100 | 5,4 | DDDM2136 | 160.00 |
| 30 | 700 x 650 | 300 | 100 | 5,6 | DDDM2134 | 164.00 |
| 60/90 | 800 x 747 | 510 | 125 | 11 | DDDM2135 | 183.00 |



Matériels de chantier

Dévidoir d'arrosage de chantier

Destiné à une utilisation intensive.

- Capacité de tuyau : 110 m. Ø 19 mm (3/4").
 - Structure tubulaire en acier peint Ø 28 mm.
 - Tambour Ø 530 mm. Tube Ø 10 mm.
 - Raccords tournant 3/4" en laiton.
 - Manivelle d'enroulement poignée confort.
 - 4 roues increvables : Ø 260 mm (PF29), jantes flasques en métal.
 - Pédale de frein pour blocage des roues.
 - Dim. : L 900 x l. 710 x H 1020 mm.
 - Poids : 21,3 kg.
- Livré sans tuyau.



Pédale de frein pour une utilisation sur terrains en pente



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2209 | 307.00 |

Goulotte à gravats

Pour l'évacuation des gravats sur les chantiers. Couvreurs et professionnels de la rénovation.

- Polypropylène copolymère jaune.
- Ep. paroi : de 5 à 7,5 mm.
- Dim. hors tout pour 1 goulotte : L 1100 x Ø 620 mm.
- Résistance chaîne : 1000 kg/chaîne.
- Fixation de la chaîne avec gâchette de sécurité.

Vendues en kit de :

- 8 - 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre.



Kit de goulottes + trémie + support fenêtre

| Nbre de goulottes par kit | Longueur utile (m) | Réf. | Prix € HT Le kit |
|---------------------------|--------------------|----------|------------------|
| 8 | 7,65 | DDDM1782 | 731.00 |
| 9 | 8,50 | DDDM1783 | 779.00 |
| 10 | 9,35 | DDDM1784 | 827.00 |



Trémie



Goulotte



Support fenêtre

Bétonnière électrique professionnelle

Idéale pour la production mobile de mortier et béton sur les chantiers...

Conforme aux normes et directives en vigueur.

- Capacité de cuve : 160 et 180 litres.
- Châssis monobloc mécano-soudé.
- Moteur ouvert, protection thermique.
- Couronne et pignon en fonte.
- Capot moteur en matière composite.
- Cuve entièrement soudée. Bord de cuve renforcé.
- Graisseurs axe de cuve.
- Pédale de verrouillage et déverrouillage de la cuve.
- Roues Ø 250 mm en matière caoutchouc.
- Prises pour passage fourches.
- Protection IP 44.
- Courroie Poly V.
- Dim. : L 1270 x l. 750 x H 1370 mm.
- Tension : 220/240 V, 50 Hz.
- Puissance : 0,7 Kw. Intensité : 3,7 A.
- Garantie : 1 an.



2 pales doubles incurvées mécano-soudées pour un malaxage optimum



| Capacité cuve (l) | Capacité malaxage (l) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| 160 | 135 | 55 | DDDM1780 | 513.00 |
| 180 | 150 | 67 | DDDM1781 | 625.00 |



Existe en version essence, tractable et volume de cuve jusqu'à 350 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.

Ventilateur extracteur d'air

Utilisation intérieure ou extérieure.

Pouvant fonctionner en aspiration ou en refoulement.

Permet de ventiler toutes sortes de locaux : souterrains, tunnels, chapiteaux, locaux industriels, ateliers, bureaux...

Ou extraire l'air vicié : odeurs, poussières, fumées, humidité...

À l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.

- Débit d'air : 3900 ou 14400 m³/h.
- Carrosserie robuste en acier.
- Poignée de transport ou mobile sur roues.
- Grilles de protection sur l'aspiration et le refoulement.
- Alimentation électrique : 230 V. / 1Ph. / 50 Hz.
- Indice de protection : IP 22.

Option :

- Gaine de soufflage souple.



DDJJ1041



DDJJ1086

| Débit d'air maxi (m³/h) | Puissance (W) | Ø raccord gaine (mm) | Longueur gaine maxi (m) | Mobilité | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité | |
|--|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|--------|
| 3900 | 520 | 300 | 12 | Portable | 380 x 335 x 405 | 10,5 | DDJJ1041 | 247.00 | |
| 14400 | 2200 | 600 | 24 | Sur roues | 830 x 515 x 805 | 76 | DDJJ1086 | 655.00 | |
| Gaine de soufflage Ø 300 mm. L : 5 mètres | | | | | | | | DDJJ1042 | 110.00 |
| Gaine de soufflage Ø 600 mm. L : 12 mètres | | | | | | | | DDJJ1087 | 370.00 |

Nettoyeur haute pression thermique

Conçu pour un usage professionnel fréquent et intensif : 6 h. maxi/jour.


Châssis tubulaire galvanisé à chaud spécial.

Pression maxi : 200 bar.

- Moteur essence Honda : 11 CV à transmission directe : 3400 trs/min.
- Débit : 900 l./h.
- Pompe radiale à pistons céramique.
- Manomètre de contrôle : 0 à 400 bar.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Lance double : haute et basse pression.
- Filtre Y à tamis en laiton.
- Vanne de décharge thermique.
- Poignée à gâchette assistée.
- Turbo buse : Ø 45 mm.
- Enrouleur avec 20 mètres de flexible renforcé 2SN.
- Régulateur externe anti-coup de bélier.
- Roues gonflables : Ø 300 mm.
- Poids : 86 kg.

Option : Kit complet de sablage 1.3.

- Pour débit jusqu'à : 21 l./min.
- Tube : 450 mm. Tuyau d'aspiration : 4 mètres.
- Garantie : 2 ans hors pièces d'usure.



Kit de sablage

| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------|----------|-------------------|
| Nettoyeur HP | DDIE0564 | 2 250.00 |
| Kit de sablage | DDIE0553 | 172.00 |





Rampe de chantier grillagée

- Rampe ajourée conçue pour l'écoulement des liquides et des gravats.
 La structure grillagée ne devient pas glissante même en cas de pluie ou de neige.
- Charge : 200 kg.
 - Équipée de rebords à angles différents afin de s'adapter au mieux à la surface de pose.
 - Finition peinture époxy double couche et laqué pour une bonne résistance à la corrosion.




| Charge (kg) | Dim. L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------|---------------------|------------|----------|-------------------|
| 200 | 500 x 600 x 30 | 7,3 | DDCA0299 | 144.00 |
| 200 | 1000 x 600 x 30 | 11,9 | DDCA0300 | 185.00 |
| 200 | 2000 x 600 x 30 | 24,5 | DDCA0301 | 258.00 |



Barrière de chantier


- Fabriquée en tube d'acier Ø 25 mm.
- Plaque personnalisable : 340 x 340 mm.
- Pieds fixes orientés.
- Système de crochet fixe.
- Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
- Poids : 5,5 kg.
- Coloris : Rouge/Blanc.

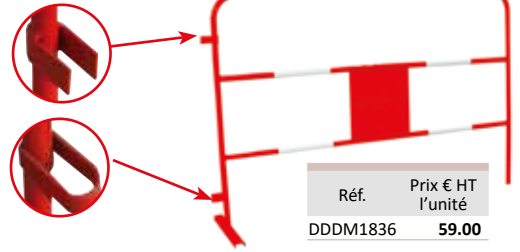

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1836 | 59.00 |

Rampe de chantier

- Permet les accès aux engins et ouvriers sur les zones de travaux.
- Charge maxi : 1000 kg.
 - Fabriquée en polyéthylène haute densité.
 - Barre de renfort en acier.
 - Dim. : L 1380 x l. 770 x Ep. 50 mm.
 - Poids : 22 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDCA0260 | 210.00 |

Passerelle de chantier

- Permet les accès sur les zones de travaux.
- Charge maxi : 1000 kg.
 - Fabriquée en polyéthylène haute densité.
 - Barre de renfort en acier.
 - Dim. : L 1400 x l. 800/1600 x Ep. 50 mm.
 - Dim. barrière métal : L 890 x H 1050 mm.
 - Composition : 2 barrières + 1 ou 2 rampes.



DDCA0303




DDCA0302

| Dim. L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------|------------|----------|-------------------|
| 1400 x 800 x 50 | 28 | DDCA0302 | 312.00 |
| 1400 x 1600 x 50 | 48 | DDCA0303 | 434.00 |

Barrière extensible


- Extensible jusqu'à : 2,30 m.
- Fabriquée en acier.
 - Dim. ouverte : L 2300 x l. 400 x H 1050 mm.
 - Dim. fermée : L 200 x l. 400 x H 1050 m.
 - Peinture époxy anti-UV.
 - Poids : 7 kg.
 - Coloris : Rouge/Blanc.

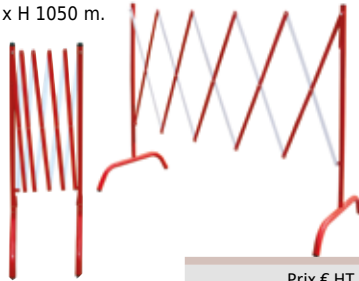

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2071 | 114.00 |

Barrière de regard

- Extensible jusqu'à : 1,30 m.
- Fabriquée en acier.
 - Dim. ouverte : L 1300 x l. 1300 x H 1150 mm.
 - Dim. fermée : L 200 x l. 200 x H 1000 m.
 - Peinture époxy anti-UV.
 - Poids : 11 kg.
 - Coloris : Rouge/Blanc.

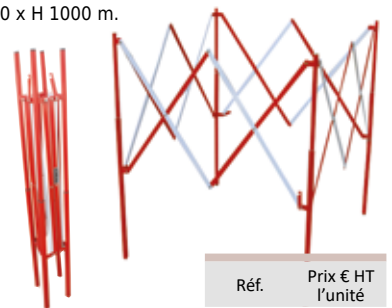

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2073 | 136.00 |

Piquet de chantier K5b

- Adhésif rétro-réfléchissant, classe : 1 ou 2.
- Piquet et plaque en acier.
 - Piquet dim. : Ø 20 x H 1000 mm.
 - Plaque dim. : l. 155 x H 380 mm.
 - Poids : 0,78 kg.
 - Lot de 10 piquets identiques.



Adhésif rétro-réfléchissant
 Classe : 2

| Face | Classe | Cdt | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|--------|-----|----------|-------------------|
| Simple | 1 | 10 | DDDM2074 | 12.00 |
| Simple | 2 | 10 | DDDM2075 | 14.00 |
| Double | 1 | 10 | DDDM2076 | 15.00 |
| Double | 2 | 10 | DDDM2077 | 17.00 |

Barrière grillagée souple

- à poser sur piquet ou fer à béton.
- En polypropylène anti-UV.
 - Dim. : L 50 x H 1 m.
 - Poids : 3,6 kg.
 - Coloris : orange.
 - Options :
 - Lot de 5 piquets acier : H 1200 mm.
 - Lot de 20 protections pour piquets.



| Désignation | Cdt | Réf. | Prix € HT le lot |
|-------------|-----|----------|------------------|
| Barrière | 1 | DDDM1838 | 48.00 |
| Piquet | 5 | DDDM1839 | 52.00 |
| Protection | 20 | DDDM1840 | 10.50 |



Bâches de protection

Bâche standard

Applications : protections de matériels, palettes, machines...

Matière :

- Polyéthylène 100 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les mètres sur les 4 côtés.
- Polyéthylène 250 g/m² : Ourlets et œillets Ø 12 mm tous les 500 mm sur les 4 côtés.
- Coloris : Vert.



| Dim. L x l. (m) | Poids (g/m ²) | Cdt | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------|---------------------------|-----|----------|-------------------|
| 4 x 6 | 100 | 1 | DDDM1936 | 43.00 |
| 4 x 6 | 100 | 10 | DDDM1944 | 29.00 |
| 6 x 8 | 100 | 1 | DDDM1937 | 79.50 |
| 6 x 8 | 100 | 10 | DDDM1945 | 57.00 |
| 8 x 10 | 100 | 1 | DDDM1938 | 142.00 |
| 8 x 10 | 100 | 10 | DDDM1946 | 94.00 |
| 10 x 12 | 100 | 1 | DDDM1939 | 199.00 |
| 10 x 12 | 100 | 10 | DDDM1947 | 141.00 |
| 4 x 6 | 250 | 1 | DDDM1940 | 106.00 |
| 4 x 6 | 250 | 10 | DDDM1948 | 76.00 |
| 6 x 8 | 250 | 1 | DDDM1941 | 211.00 |
| 6 x 8 | 250 | 10 | DDDM1949 | 152.00 |
| 8 x 10 | 250 | 1 | DDDM1942 | 280.00 |
| 8 x 10 | 250 | 10 | DDDM1950 | 253.00 |
| 10 x 12 | 250 | 1 | DDDM1943 | 420.00 |
| 10 x 12 | 250 | 10 | DDDM1951 | 379.00 |



Pour une fabrication sur mesure ou un marquage personnalisé de vos bâches. Consultez votre partenaire D-Direct.

Bâche haute résistance

Applications : protections étanches et isolations de toitures...

Matière :

- PVC : 570 g/m².
- PVC Cristal armé : 400 g/m².
- PVC Ignifugé M2 : 680 g/m².
- PVC Ignifugé B,s2-d0 : 670 g/m².
- Finition : Ourlets et œillets Ø 14 mm, tous les 500 mm sur les 4 côtés.

| Dim. L x l. (m) | Matière | Poids (g/m ²) | Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------|----------|-------------------|
| 4 x 6 | PVC | 570 | Vert | DDDM1952 | 286.00 |
| 6 x 8 | PVC | 570 | Vert | DDDM1953 | 558.00 |
| 8 x 10 | PVC | 570 | Vert | DDDM1954 | 930.00 |
| 10 x 12 | PVC | 570 | Vert | DDDM1955 | 1 244.00 |
| 4 x 6 | PVC armé | 400 | Cristal | DDDM1956 | 417.00 |
| 6 x 8 | PVC armé | 400 | Cristal | DDDM1957 | 749.00 |
| 8 x 10 | PVC armé | 400 | Cristal | DDDM1958 | 1 169.00 |
| 10 x 12 | PVC armé | 400 | Cristal | DDDM1959 | 1 775.00 |
| 4 x 5,88 | PVC ignifugé M2 | 680 | 8 coloris | DDDM1960 | 483.00 |
| 5,88 x 8 | PVC ignifugé M2 | 680 | 8 coloris | DDDM1961 | 858.00 |
| 8,86 x 10 | PVC ignifugé M2 | 680 | 8 coloris | DDDM1962 | 1 531.00 |
| 10 x 11,84 | PVC ignifugé M2 | 680 | 8 coloris | DDDM1963 | 2 016.00 |
| 4 x 5,88 | PVC ignifugé B,s2-d0 | 670 | 8 coloris | DDDM1964 | 706.00 |
| 5,88 x 8 | PVC ignifugé B,s2-d0 | 670 | 8 coloris | DDDM1965 | 1 240.00 |
| 8,86 x 10 | PVC ignifugé B,s2-d0 | 670 | 8 coloris | DDDM1966 | 2 203.00 |
| 10 x 11,84 | PVC ignifugé B,s2-d0 | 670 | 8 coloris | DDDM1967 | 2 899.00 |

Rideau de séparation

Applications : Isolations thermiques, phoniques ou visuelles.

Matière :

- PVC Ignifugé B, s2-d0 : 670 g/m².
- Coloris : Blanc, Beige, Marron, Jaune, Rouge, Bleu, Vert, Noir.
- Livré avec rail 35x30 en acier galvanisé, avec chariots, butées et supports pour mur ou plafond.



| Dim. L x l. (m) | Matière | Poids (g/m ²) | Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------|----------|-------------------|
| 5 x 3 | PVC ignifugé B, s2-d0 | 670 | 8 coloris | DDDM1968 | 771.00 |
| 7,5 x 3 | PVC ignifugé B, s2-d0 | 670 | 8 coloris | DDDM1969 | 1 127.00 |
| 10 x 3 | PVC ignifugé B, s2-d0 | 670 | 8 coloris | DDDM1970 | 1 485.00 |
| 5 x 5,90 | PVC ignifugé B, s2-d0 | 670 | 8 coloris | DDDM1971 | 976.00 |
| 7,50 x 5,90 | PVC ignifugé B, s2-d0 | 670 | 8 coloris | DDDM1972 | 1 414.00 |
| 10 x 5,90 | PVC ignifugé B, s2-d0 | 670 | 8 coloris | DDDM1973 | 1 854.00 |

Housse de protection

Applications : protections de matériels, palettes, machines...

Matière : PVC armé : 400 g/m².

- Finition : Ourlet en partie basse.
- Coloris : Cristal.



| Dim. L x l. x H (m) | Matière | Poids (g/m ²) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------|----------|---------------------------|----------|-------------------|
| 1,20 x 0,80 x 2,00 | PVC armé | 400 | DDDM1974 | 309.00 |
| 2,50 x 1,20 x 2,00 | PVC armé | 400 | DDDM1975 | 492.00 |



Filet de protection léger


Idéal pour une pose rapide sur échafaudage.

Applications :

Travaux de courte durée, empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique, travaux de nettoyage, de peinture...

- Polyéthylène : 50 g/m².
- Maille rectangulaire rigide, peu occultant.
- Traitement UV 120 kly.
- Finition : boutonnères côtés.
- Coloris : blanc ou vert.

50 g/m²



Maille rectangulaire



Boutonnères côtés



| Dim. L x l. (m) | Coloris | Réf. | Prix € HT le filet |
|-----------------|---------|----------|--------------------|
| 25 x 2,07 | Blanc | DDDM2022 | 19.10 |
| 20 x 3 | Blanc | DDDM2023 | 22.10 |
| 100 x 3 | Blanc | DDDM2024 | 111.00 |
| 20 x 3 | Vert | DDDM2025 | 22.10 |
| 100 x 3 | Vert | DDDM2026 | 111.00 |

Autres dimensions et coloris, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Filet de protection spécial ITE - toile tissée



Filet idéal pour tous travaux nécessitant un filet occultant.

Applications :

- Sablage, hydrogommage, Peinture industrielle, protection aux UV.
- Polyéthylène haute densité: 130 g/m².
- Traitement UV 120 Kly.
- Finition : Avec passants.

Vendu en rouleau.



| Dim. L x l. (m) | Coloris | Réf. | Prix € HT le rouleau |
|-----------------|---------|----------|----------------------|
| 2,07 x 20 | Blanc | DDDM2216 | 59.00 |
| 2,57 x 20 | Blanc | DDDM2217 | 73.20 |
| 3,07 x 20 | Blanc | DDDM2218 | 87.40 |
| 1,09 x 50 | Blanc | DDDM2219 | 73.90 |
| 1,57 x 50 | Blanc | DDDM2220 | 107.00 |
| 2,07 x 50 | Blanc | DDDM2221 | 141.00 |
| 2,57 x 50 | Blanc | DDDM2222 | 174.00 |
| 3,07 x 50 | Blanc | DDDM2223 | 208.00 |
| 2,07 x 50 | Vert | DDDM2224 | 141.00 |
| 2,57 x 50 | Vert | DDDM2225 | 174.00 |
| 3,07 x 50 | Vert | DDDM2226 | 208.00 |



Pics anti-oiseaux

Pour filtrer les oiseaux sans leur faire de mal.

- Base en Polycarbonate traitée anti UV et épingles inox 302.
- Semelle souple.

Composition :

- Gamme 48 pointes : 2 semelles de 50 cm au mètre - 48 pointes au ml.
- Gamme 64 pointes : 2 semelles de 50 cm au mètre - 64 pointes au ml.
- Gamme 80 pointes : 2 semelles de 50 cm au mètre - 80 pointes au ml.

Vendu en carton de 50 ml.



| Modèle | Type | Réf. | Prix € HT le carton |
|------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|
| 48 pointes au ml | Écartement de protection 10 à 14 cm | DDDM2210 | 161.00 |
| 48 pointes au ml | Écartement de protection 11 à 15 cm | DDDM2211 | 161.00 |
| 64 pointes au ml | Écartement de protection 7 à 10 cm | DDDM2212 | 184.00 |
| 64 pointes au ml | Écartement de protection 10 à 14 cm | DDDM2213 | 184.00 |
| 64 pointes au ml | Écartement de protection 15 à 20 cm | DDDM2214 | 184.00 |
| 80 pointes au ml | Écartement de protection 15 à 20 cm | DDDM2215 | 193.00 |

Filet de protection pour rayonnage

- Filet polyamide câblé noué.
- Maille : 48 ou 100 mm.
- Ralingue : 4 mm.
- Coloris : blanc ou noir.



Fabrication sur-mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.



| Dim. L x l. (m) | Maille (mm) | Poids (g/m ²) | Réf. | Prix € HT le filet |
|-----------------|-------------|---------------------------|----------|--------------------|
| 2 x 2 | 100 | 59 | DDDM2149 | 82.40 |
| 2 x 2 | 48 | 141 | DDDM2148 | 134.00 |

Filet de sécurité

Conforme à la Norme NF EN 1263-1.

Filet périphérique et garde-corps à poser verticalement.

- Filet polyamide avec noeuds : 205 g/m².
- Maille : 100 mm.
- Ralingue : 12 mm.
- Résistance : 4,4 KJ.
- Coloris : blanc.

205 g/m²



Maille : 100 mm



Ralingue : 12 mm



| Dim. L x l. (m) | Réf. | Prix € HT le filet |
|-----------------|----------|--------------------|
| 10 x 1 | DDDM2031 | 64.90 |
| 20 x 1 | DDDM2032 | 103.00 |
| 10 x 2 | DDDM2033 | 103.00 |
| 20 x 2 | DDDM2034 | 206.00 |

| Dim. L x l. (m) | Réf. | Prix € HT le filet |
|-----------------|----------|--------------------|
| 6 x 5 | DDDM2035 | 123.00 |
| 8 x 6 | DDDM2036 | 196.00 |
| 9 x 6 | DDDM2037 | 219.00 |
| 10 x 5 | DDDM2038 | 203.00 |
| 10 x 6 | DDDM2039 | 244.00 |
| 10 x 7 | DDDM2040 | 284.00 |
| 10 x 10 | DDDM2041 | 358.00 |
| 12 x 6 | DDDM2042 | 275.00 |
| 15 x 10 | DDDM2043 | 538.00 |
| 20 x 5 | DDDM2044 | 382.00 |
| 20 x 10 | DDDM2045 | 716.00 |

Bâche de protection

Pour la protection de toitures, matériels, machines...

- En polyéthylène HD enduit PE : 200 g/m².
- Bande de renfort sur le pourtour.
- Ceillots tous les mètres.
- 100 % étanche et traité anti-UV.
- Coloris : translucide.

200 g/m²



| Dim. L x l. (m) | Cdt | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------|-----|----------|-------------------|
| 3 x 4 | 10 | DDDM2046 | 14.80 |
| 4 x 5 | 5 | DDDM2047 | 26.00 |
| 4 x 6 | 5 | DDDM2048 | 31.10 |
| 4 x 8 | 5 | DDDM2049 | 41.50 |
| 5 x 6 | 2 | DDDM2050 | 38.80 |
| 6 x 8 | 2 | DDDM2051 | 62.20 |
| 6 x 10 | 2 | DDDM2052 | 77.80 |



Coffres de chantier

Coffre de chantier renforcé

- Tôle : Ep. 1,5 à 2 mm.
- Système de fermeture unique 6 à 8 points (selon dimensions).
- Face arrière avec passe fil pour cordon de charge.
- Système anti-perçage serrure.
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche.
- Chamères indégondables protégées.
- Couvercle équipé de vérins d'ouverture.
- Grandes poignées de transport.



| Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------------------------|---------------|----------|----------------------|
| 913 x 470 x 455 | 35 | DDDM2002 | 610.00 |
| 1120 x 595 x 650 | 79 | DDDM2003 | 799.00 |
| 1800 x 600 x 625 | 120 | DDDM2004 | 1 176.00 |



Coffre de chantier

Sans plateau.

- Fermeture à rabat.
- Verrouillable par cadenas.
- Poignées latérales renforcées.



| Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------------------------|---------------|----------|----------------------|
| 550 x 300 x 300 | 6,2 | DDDM2005 | 97.10 |
| 670 x 350 x 350 | 9,8 | DDDM2006 | 120.80 |
| 800 x 350 x 350 | 11,3 | DDDM2007 | 151.60 |
| 850 x 350 x 350 | 13,8 | DDDM2008 | 151.60 |
| 1000 x 480 x 365 | 18,5 | DDDM2009 | 204.60 |

Caisse à outils

• 5 compartiments.

- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Trous de fermeture pour cadenas.
- Articulations rivetées.
- Double poignée ronde.



| Dim. fermée L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------------------|---------------|----------|----------------------|
| 420 x 200 x 200 | 3,45 | DDDM1446 | 36.10 |
| 550 x 200 x 210 | 5,60 | DDDM1447 | 64.80 |

Caisse à outils bi-matière

• Charge maxi : 30 kg.

- Métal et PVC.
- Bac à outils amovible.
- Grand compartiment de rangement.
- Fermeture métallique.
- Cadenassable.



| Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------------------------|---------------|----------|----------------------|
| 470 x 238 x 203 | 2 | DDDM2010 | 42.70 |
| 582 x 298 x 255 | 3,25 | DDDM2011 | 62.50 |

Caisse à outils

• 3 tiroirs et plateau.

- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments.
- Système de fermeture avec serrure, 2 clés fournis.
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes.
- Articulations rivetées.
- Dim. : L 520 x l. 260 x H 300 mm.
- Poids : 11,6 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDM2150 | 229.00 |

Servante mobile bi-matière

• Charge maxi : 75 kg.

- Métal et PVC.
- Poignée télescopique.
- Bac à outils amovible.
- 2 tiroirs pour une organisation optimale.
- 1 grand compartiment de rangement.
- Cadenassable.
- 2 roues robustes.
- Dim. : L 520 x P 320 x H 720 mm.
- Poids : 15,7 kg.



Valise de technicien

Avec ou sans trolley à bras télescopique.

• Charge maxi : 30 kg.

- Valise robuste en PVC.
- Fermeture par 2 serrures à clés.
- Compartiments modulables.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDM2014 | 270.30 |

| Trolley | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------|----------------------------------|---------------|----------|----------------------|
| Sans | 465 x 335 x 150 | 6 | DDDM2015 | 99.20 |
| Avec | 435 x 310 x 160 | 6 | DDDM2016 | 153.70 |



Coffre industriel de chantier

Certification : IP X5.

Résiste aux graisses, bases et acides.

• Capacité : 28 à 152 litres.

- Coffre en polypropylène.
- Traité anti-UV, étanche à l'eau et à la poussière.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Supporte des températures de -40 / +80°.
- Empreintes pour gerbage : 5 coffres maxi.
- Poignées latérales intégrées.
- Fermeture par serrure à clé.
- Roues polyamide Ø 125 mm et poignées de transport à partir du 104 litres.

• Garantie : 2 ans.



| Capacité (l) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Roues Ø (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|--------------------------------|------------|--------------|----------|-------------------|
| 28 | 450 x 400 x 350 | 4 | | DDDM2097 | 134.00 |
| 75 | 600 x 400 x 550 | 5 | | DDDM2098 | 188.00 |
| 104 | 800 x 400 x 550 | 9,5 | 125 | DDDM2099 | 265.00 |
| 131 | 800 x 600 x 550 | 11,2 | 125 | DDDM2100 | 311.00 |
| 152 | 1000 x 400 x 550 | 10,5 | 125 | DDDM2101 | 297.00 |

Coffre de chantier

Pratique pour le rangement d'outils.

• Capacité : 30 à 160 litres.

- Coffre en polypropylène injecté, 100% recyclable.
- Poignée avec serrure à clé, 2 clés fournies.
- Couvercle avec joint d'étanchéité.
- Couvercle déclipable.

A partir de

68.00 €HT

l'unité



| Capacité (l) | Dim. L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|---------------------|------------|----------|-------------------|
| 30 | 500 x 350 x 300 | 2,5 | DDDM2054 | 68.00 |
| 72 | 600 x 400 x 470 | 5,2 | DDDM2055 | 102.00 |
| 114 | 640 x 530 x 490 | 7 | DDDM2056 | 107.00 |
| 124 | 800 x 480 x 470 | 7,5 | DDDM2057 | 123.00 |
| 160 | 1000 x 500 x 500 | 9,4 | DDDM2058 | 198.00 |



Poignée avec fermeture à clé



Joint d'étanchéité et fermeture 3 points



Couvercle déclipable

Coffre de chantier acier

Pour le rangement et le transport d'outils.

Dimensions idéales pour les pick-up et camions plateaux.

• Capacité : 300, 500 et 800 litres.

- Construction en acier, Ep. 1,5 mm.
- Joint d'étanchéité contre la projection d'eau.
- Poignées intégrées.
- Couvercle maintenu ouvert par 2 verins à gaz.
- Fermeture par 2 serrures à clé.
- Coloris : Peinture époxy gris RAL 7004.

Livré à plat à monter.



Livré à plat à monter



| Capacité (l) | Dim. L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|---------------------|------------|----------|-------------------|
| 300 | 1100 x 610 x 700 | 60 | DDDM2078 | 626.00 |
| 500 | 1100 x 800 x 800 | 70 | DDDM2079 | 743.00 |
| 800 | 1700 x 800 x 800 | 80 | DDDM2080 | 1 029.00 |

Coffre de chantier aluminium larmé

Le coffre dispose à chaque coin d'un filetage de type M10, afin de le fixer au chassis d'un véhicule de manière permanente, ou de lui adjoindre 4 roues pour le rendre parfaitement mobile.

• Capacité : 37 à 470 litres.

- Charge maxi : 60 et 120 kg.
- Construction en aluminium Ep. 3 mm.
- Joint d'étanchéité sur le cadre.
- Poignées de sécurité antidérapantes rabattables.
- Couvercle maintenu ouvert par sangle ou vérins à gaz.
- Fermeture par grenouillères cadennassables.



| Capacité (l) | Charge maxi (kg) | Couvercle à | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|------------------|-------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 37 | 60 | Sangle | 622 x 275 x 270 | 6,7 | DDDM2081 | 226.00 |
| 70 | 60 | Sangle | 522 x 375 x 420 | 8,6 | DDDM2082 | 260.00 |
| 120 | 60 | Sangle | 622 x 425 x 520 | 11,7 | DDDM2083 | 320.00 |
| 234 | 120 | Sangle | 772 x 525 x 645 | 17,6 | DDDM2084 | 421.00 |
| 250 | 120 | Vérins | 1022 x 525 x 520 | 19,3 | DDDM2085 | 465.00 |
| 312 | 120 | Vérins | 1272 x 525 x 520 | 22,7 | DDDM2086 | 552.00 |
| 375 | 120 | Vérins | 1522 x 525 x 520 | 26,7 | DDDM2087 | 633.00 |
| 470 | 120 | Vérins | 1896 x 525 x 520 | 32,2 | DDDM2088 | 750.00 |



Matériels de sciage

Découpeuse thermique

Adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP.

- Moteur thermique 2 temps : 3,2 Kw - 73,5 cm³.
- Vitesse de rotation : 3820 trs/min.
- Disque : Ø 350 mm. Alésage : 20 mm.
- Profondeur de coupe maxi : 125 mm.
- Starter semi-automatique.
- 3 niveaux de filtration.
- Filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières.
- Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée.
- Dim. : L 620 x l. 240 x H 410 mm.
- Poids : 10,7 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord à eau.
- Clé de montage/démontage.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2151 | 1 290.00 |

Disque diamant béton - universel

- Matériaux : béton, béton armé, briques, parpaings.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches "gouttes d'eau".
- H. de segments : 10 mm.



| Ø (mm) | Alésage (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|--------------|----------|-------------------|
| 125 | 22,23 | DDDM1977 | 28.40 |
| 230 | 22,23 | DDDM1978 | 51.30 |
| 300 | 25,40 | DDDM1979 | 147.10 |
| 350 | 25,40 | DDDM1980 | 168.90 |

Disque diamant mixte

- Matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou faible épaisseur.
- Type de coupe : à sec - à eau.
- Encoches "gouttes d'eau".
- H. de segments avec croisillons : 12 mm.



| Ø (mm) | Alésage (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|--------------|----------|-------------------|
| 125 | 22,23 | DDDM1981 | 64.40 |
| 230 | 22,23 | DDDM1982 | 126.00 |
| 300 | 25,40 | DDDM1983 | 214.70 |
| 350 | 25,40 | DDDM1984 | 248.40 |

Disque abrasif universel matériaux

- Matériaux : béton, universel matériaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



| Ø (mm) | Abrasif Ep. (mm) | Cdt | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|------------------|-----|----------|-------------------|
| 125 | 3 | 25 | DDDM1992 | 1.50 |
| 230 | 3 | 25 | DDDM1993 | 2.40 |
| 300 | 3,6 | 10 | DDDM1994 | 5.50 |

Disque diamant carrelleur

- Matériaux : céramique, faïence, carrelage.
- Type de coupe : à eau - à sec (Ø 115-125).
- Jante continue : H 7 mm.



| Ø (mm) | Alésage (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|--------------|----------|-------------------|
| 115 | 22,23 | DDDM1985 | 19.50 |
| 125 | 22,23 | DDDM1986 | 24.20 |
| 180 | 25,40 | DDDM1740 | 40.20 |
| 200 | 25,40 | DDDM1741 | 42.50 |

Disque diamant asphalte - enrobé

- Matériaux : asphalte, enrobé, matériaux abrasifs.
- Conçu pour les machines allant jusqu'à 9,5 Kw.
- Encoches "U".
- H. de segments : 10 mm.



| Ø (mm) | Alésage (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|--------------|----------|-------------------|
| 300 | 22,23 | DDDM1987 | 146.90 |
| 350 | 22,23 | DDDM1988 | 168.90 |
| 400 | 25,40 | DDDM2103 | 229.20 |
| 450 | 25,40 | DDDM2104 | 296.60 |

Disque à tronçonner

- Matériaux : acier, métaux.
- Alésage : 22,23 mm pour Ø 125 et 230 mm.
- Alésage : 25,40 mm pour Ø 300 mm.



| Ø (mm) | Abrasif Ep. (mm) | Cdt | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|------------------|-----|----------|-------------------|
| 125 | 3 | 25 | DDDM1750 | 1.40 |
| 230 | 3 | 25 | DDDM1751 | 2.30 |
| 300 | 3,6 | 10 | DDDM1752 | 5.10 |

Disque à tronçonner inox

- Matériaux : inox, tôle.
- Alésage : 22,23 mm.



| Ø (mm) | Abrasif Ep. (mm) | Cdt | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|------------------|-----|----------|-------------------|
| 125 | 1,6 | 25 | DDDM1753 | 1.60 |
| 230 | 2 | 25 | DDDM1754 | 3.80 |

Disque diamant carrelleur

- Matériaux : carrelage, céramique, faïence.
- Type de coupe : à sec.
- Epaisseur de 1,4 mm, centre acier renforcé.
- Jante continue en croisillons : H 10 mm.



| Ø (mm) | Alésage (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|--------------|----------|-------------------|
| 115 | 22,23 | DDDM2105 | 37.90 |
| 125 | 22,23 | DDDM2106 | 44.60 |

Plateau diamant béton

- Matériaux : béton, époxy.
- Type de ponçage : à sec.
- 1 rangée de segments diamantés "L" en biais.
- Ponçage rapide.



| Ø (mm) | Alésage (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|--------------|----------|-------------------|
| 125 | 22,23 | DDDM1742 | 122.30 |
| 180 | 22,23 | DDDM1743 | 155.70 |

Disque à ébarber

- Matériaux : acier, métaux...
- Alésage : 22,23 mm.



| Ø (mm) | Abrasif Ep. (mm) | Cdt | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|------------------|-----|----------|-------------------|
| 125 | 6 | 10 | DDDM1755 | 2.40 |
| 230 | 6 | 10 | DDDM1756 | 4.80 |



Perceuse visseuse - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables.

- Vitesses à vide : 0-350/0-1600 trs/mn.
- Couple réglable sur 22 positions.
- Mandrin 13 mm auto-serrant à blocage.
- Poignée fine soft-grip.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 2,1 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.

509 €HT
l'unité



Options :

- Coffret 10 forets métaux HSS laminés Standard : Ø 1-10 mm.
- Coffret 25 forets métaux HSS meulés PRO Ø 1-13 / 0,5 mm.



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---|----------|-------------------|
| Perceuse visseuse - 18 V - 5 AH | DDDM1999 | 509.00 |
| Coffret 10 forets métaux HSS laminés Standard : Ø 1-10 mm | DDDM2152 | 15.70 |
| Coffret 25 forets métaux HSS meulés PRO Ø 1-13 / 0,5 mm | DDDM2153 | 69.90 |

*Dont D.E.E.E.

Visseuse à choc - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables, sélecteur de vitesses électronique.

- Emmanchement 6 pans 1/4".
- Vitesses à vide : 0-900/0-2900 trs/mn.
- Fréquence de frappe basse/haute : 0-1900/0-2100/0-4000 cps/mn.
- Hyper puissante : 207 Nm.
- Protection : IP 56.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 1,6 kg.



Triple choc : 1,5 frappe par rotation

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.

Options :

- Coffret 32 embouts de vissage.
- + Porte-embout magnétique à changement rapide.
- + Adaptateur carré 1/4" vers hexagonal 1/4".
- + 3 embouts PH 1.
- + 2 embouts PH 2.
- + 3 embouts PZ 1.
- + 2 embouts PZ 2.
- + Embouts tête plate : 3,5, 4,5, 5,5 et 6,5.
- + Embouts six pans : 3, 4, 5, 6.
- + Embouts Torx : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
- + Torx (TX) : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--|----------|-------------------|
| Visseuse à choc - 18 V - 5 AH | DDDM2017 | 589.00 |
| Coffret 32 embouts + porte-embout magnétique | DDDM2154 | 15.20 |

*Dont D.E.E.E.

Clé à choc - 18 V - 5 AH

Réversible, vitesses variables, sélecteur de vitesses électronique.

- Emmanchement 6 pans 1/2".
- Vitesses à vide : 0-1000/0-2700 trs/mn.
- Fréquence de frappe basse/haute : 0-3600 cps/mn.
- Hyper puissante : 305 Nm.
- Protection : IP 56.
- Eclairage LED.
- Indicateur de charge.
- Poids : 1,7 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-ion.
- 1 chargeur rapide ventilé.
- 1 coffret.

Options :

- Coffret 10 douilles à choc 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24.



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| Visseuse à choc - 18 V - 5 AH | DDDM2018 | 655.00 |
| Coffret 10 douilles à choc 1/2" | DDDM2155 | 45.70 |

*Dont D.E.E.E.

Perforateur 26 mm SDS+ 830 W - 3,2 joules

Stop de rotation pour fonction piquage. Stop de frappe.

- Réversible, la mèche ne reste jamais bloquée.
- Stop de percussion.
- Electro-pneumatique.
- Interrupteur à variateur de vitesses.
- Débrayage de sécurité.
- Poignée soft-grip anti-dérapante.
- Capacité mèche béton : 3,4 à 26 mm.
- Capacité acier/bois : 13/32 mm.
- Capacité trépan : 25 à 50 mm.
- Frappe : 0-4300 cps/min.
- Vitesse à vide : 20 à 1100 trs/mn.
- Poids : 2,8 kg.

Livré avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 butée de profondeur.
- 1 mandrin avec adaptateur.
- 1 coffret.

Options :

- Coffret 5 forets béton SDS+ : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm.

229 €HT
l'unité



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--|----------|-------------------|
| Visseuse à choc - 18 V - 5 AH | DDDM1845 | 229.00 |
| Coffret 5 forets béton SDS+ : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm | DDDM2156 | 17.10 |

*Dont D.E.E.E.



Outillage électro-portatif

Piqueur SDS Max - 930 W - 10 joules

Emmanchement SDS MAX rapide.

- Mécanisme "Vario-lock" : 12 positions.
- Nez avec mécanisme d'absorption des chocs.
- Blocage de l'interrupteur.
- Poignée avant caoutchoutée.
- Poignées AR et auxiliaire soft-grip.
- Frappe : 3000 cps/min.
- Poids : 5,1 kg.

Livré avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 burin pointu.
- 1 coffret.

Options :

- Burin pointu SDS Max : 400 mm.
- Burin plat SDS Max : 26 x 400 mm.

655 €HT
l'unité



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Piqueur SDS MAX - 930 W - 10 joules | DDDM1847 | 655.00 |
| Burin pointu SDS Max : 400 mm | DDDM2157 | 15.60 |
| Burin plat SDS Max : 26 x 400 mm | DDDM2158 | 15.60 |

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse sans fil Ø 125 mm 18 V - 5,0 AH Li-ion

Unique sur le marché : rapidité, autonomie, capacité de coupe et protection de surcharge.
Pour tous types de disques Ø 125 mm.

- Blocage de l'arbre.
- Charbons accessibles.
- Corps de la machine soft-grip.
- Longévité de l'outil assuré par triple protection : charge / décharge / sur-ampérage.
- Grande capacité de coupe 3,2 cm.
- Tête plate hauteur 65 mm.
- Vitesse à vide : 9100 trs/min.
- Ø disque ou lame : 125 mm.
- Alésage : 22,2 mm.
- Puissance sonore : 92 dB(A).
- Vibration : 5 m/s².
- Poids net : 1,9 kg.

Livrée avec :

- 2 batteries à glissière Li-on.
- 1 chargeur rapide.
- Clé à ergot.
- Flasque de serrage.
- Poignée auxiliaire.
- Coffret.

519 €HT
l'unité



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2162 | 519.00 |

*Dont D.E.E.E.

Perfo-burineur 40 mm SDS Max 1150 W - 11 joules

- **Forage béton : Ø 40 mm avec mèche et Ø 105 mm avec trépan.**
- **Grand confort d'utilisation grâce au système UVP anti-vibration.**

- Variateur de vitesses.
- Electro-pneumatique.
- Stop de rotation.
- Débrayage de sécurité.
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé "Vario-lock".
- 12 positions des outils.
- Triple protection ant-vibration UVP.
- Poignée AR et auxiliaire soft-grip.
- Frappe : 1430-2850 cps/min.
- Vitesse à vide : 250 à 500 trs/min.
- Poids : 6,8 kg.

Livré avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 butée de profondeur.
- 1 tube de graisse.
- 1 coffret.



Options :

- Foret béton carbure Ultimax 646 SDS Max.
- Dim. : Ø 25, 28 ou 32 x L utile 400, L totale 500 mm.



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---|----------|-------------------|
| Perfo- burineur 400 mm SDS Max - 1150 W - 11 joules | DDDM1846 | 705.00 |
| Foret béton carbure SDS Max : Ø 25 x L 540 mm | DDDM2159 | 97.00 |
| Foret béton carbure SDS Max : Ø 28 x L 540 mm | DDDM2160 | 104.50 |
| Foret béton carbure SDS Max : Ø 32 x L 540 mm | DDDM2161 | 127.20 |

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse Ø 125 mm - 1200 W

- **Poignée auxiliaire réduisant les vibrations de 50 %.**

- Interrupteur auto-bloquant latéral.
- Blocage de l'arbre.
- Corps de la machine réduit.
- Tête plate 66 mm.
- Carter de protection réglable sans outil.
- Puissance : 730 W.
- Pour disque Ø 125 mm.
- Vitesses à vide : 12000 trs/min.
- Poids : 5,1 kg.

Livrée avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 clé hex.
- 1 clé à ergot.
- 1 meule à ébarder.
- 1 carter de protection.

139 €HT
l'unité



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1848 | 139.00 |

*Dont D.E.E.E.

Meuleuse Ø 230 mm - 2200 W

- **Moteur plus rapide et performant résistant aux surcharges.**

- Blocage de l'arbre.
- Interrupteur pleine main.
- Carter de protection orientable.
- Poignée auxiliaire 3 positions.
- Poignée AR soft-grip.
- Puissance : 2200 W.
- Pour disque Ø 230 mm.
- Vitesses à vide : 6600 trs/min.
- Poids : 5,1 kg.

Livrée avec :

- 1 poignée auxiliaire.
- 1 clé.

198 €HT
l'unité



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1849 | 198.00 |

*Dont D.E.E.E.



Ponceuse excentrique Ø 150 mm - 350 W

Vitesses variables - Mouvement orbital.

Polyvalente : Bois-Métal - Ponçage ultra fin.

- Blocage de l'interrupteur.
- Molette d'ajustement de la vitesse 6 positions + bouton turbo.
- Mouvement orbital réglable du Ø 2,8 mm à Ø 6,2 mm.
- Poignée avant amovible sans outil.
- Ligne ergonomique.
- Carcasse caoutchoutée.
- Aspiration des poussières.
- Patin auto-agrippant.
- Vitesse à vide : 11 000 trs/min.
- Ø disque ou lame : 150 mm.
- Pression acoustique : 83 dB(A).
- Vibration : 6,4 m/s².
- Vibration max : 8 m/s².
- Poids net : 2,5 kg.

Livrée avec :

- 1 sac à poussière.
- 1 papier abrasif.
- 1 poignée.
- 1 clé.

310 €HT
l'unité



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2163 | 310.00 |

*Dont D.E.E.E.

Ponceuse à bande 75 mm - 1020 W

Les avantages d'une ponceuse à bande en plus compacte.

- Ergonomie.
- Poignées soft-grip.
- Aspiration des poussières = 81 % d'absorption.
- Carter transparent = meilleure visibilité de la zone de travail.
- Puissance : 1020 W.
- Poids : 4,3 kg.

Livrée avec :

- 1 sac poussière.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1851 | 281.00 |

*Dont D.E.E.E.

Aspirateur 25 litres - 1200 W

eau et poussière

Utilisation avec machines électroportatives : perforateurs, rainureuses à béton, ponceuses, scies.

- Prise intégrée pour raccord machine électroportative, maxi 2000 W.
- Puissance : 1200 W.
- Volume poussière : 20 litres.
- Volume liquide : 16 litres.
- Débit d'air : 3,6 m³/min. 3600 l/mn.
- Dépression maxi : 25 Kpa.
- Limiteur de courant de démarrage.
- Nettoyage semi-automatique du filtre.
- Dim. : L 430 x l. 490 x H 390 mm.
- Câble d'alimentation : 8 m.
- Poids : 12,7 kg.

Livré avec :

- Flexible complet : L 5 m.
- 2 filtres moteur.
- 1 adaptateur en caoutchouc.
- 1 bouchon réservoir.
- 1 sac à poussière.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2000 | 590.00 |

*Dont D.E.E.E.

Scie sauteuse - 720 W

Poignée étrier ou poignée champignon.

- Emmanchement rapide.
- Coupe droite, biais jusqu'à 45°.
- Vitesses variables.
- Régulation de la vitesse 5 positions.
- Mouvement orbital 4 positions.
- Ligne de coupe éclairée par LED.
- Pare-éclat transparent.
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe.
- Puissance : 720 W.
- Vitesse à vide : 850-3000 trs/min.
- Capacité acier/bois : 10/110 mm.
- Poids : 2,2 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord aspirateur.
- 1 clé hex.
- 1 pare-éclat.
- 1 protège semelle.
- 1 lame.
- 1 coffret.

Option :

- Coffret de 10 lames bois et métal pour scie sauteuse :
- Bois : 2 x JW20, 2 x JW40, 1 x JW10C, 2 x JW10, 1 JW10R.
- Métal : 2 x JM10.



Poignée Etrier



Poignée Champignon

| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--|----------|-------------------|
| Scie sauteuse - 720 W - Poignée étrier | DDDM1617 | 230.00 |
| Scie sauteuse - 720 W - Poignée champignon | DDDM1618 | 230.00 |
| Coffret de 10 lames bois et métal pour scie sauteuse | DDDM2164 | 9.60 |

*Dont D.E.E.E.

Scie circulaire - 1300 W

Avec ou sans frein électrique.

- Vitesse à vide : 5800 trs/mn.
- lame Ø 190 mm. Alésage 30 mm.
- Coupe à 90° : 66 mm.
- Coupe à 45° : 48 mm.
- Blocage de l'arbre.
- Couteau diviseur.
- Charbons accessibles.
- Soufflerie dégageant la ligne de coupe.
- Carter de lame et semelle en aluminium.
- Poignée ergonomique bi-matière.
- Guide câble directionnel.
- Possibilité d'aspiration des poussières.
- Câble d'alimentation : 4 m.
- Poids : 4,7 kg.

Livrée avec :

- 1 raccord aspirateur.
- 1 clé de serrage.
- 1 guide parallèle.
- 1 lame carbure bois Ø 190 mm.
- 1 coffret.

A partir de
264 €HT
l'unité



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--|----------|-------------------|
| Scie circulaire - 1300 W - SANS frein électrique | DDDM1767 | 264.00 |
| Scie circulaire - 1300 W - AVEC frein électrique | DDDM1768 | 346.00 |

*Dont D.E.E.E.

Scie sabre 300 mm - 1010 W

Emmanchement rapide : montage et démontage rapide de la lame sans clé.

- lame réversible à 180°.
- Vitesses variables à l'interrupteur.
- Poignée bêche anti-dérapante.
- Capacité acier/bois/tube : 190/300/130 mm.
- Puissance : 1010 W.
- Vitesse à vide : 0-2800 trs/mn.
- Poids : 3,3 kg.

Livrée avec :

- 1 clé 6 pans.
- 1 lame.
- 1 coffret.

Option :

- Coffret de 12 lames bois et métal pour scie sabre.



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---|----------|-------------------|
| Scie sabre 300 mm - 1010 W | DDDM1852 | 266.00 |
| Coffret de 12 lames bois et métal pour scie sabre | DDDM2165 | 46.60 |

*Dont D.E.E.E.




Clés de serrage

Clé mixte Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Diamètres : 3 à 50 mm.
- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendue à l'unité.

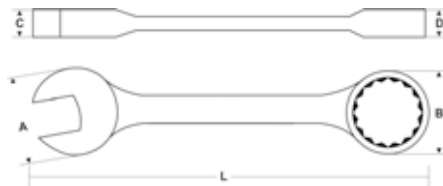

| ∅ (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------------|
| 3 | 85 | 10,8 | 7,7 | 3,8 | 4,2 | DDDM1862 | 5.10 |
| 3,5 | 85 | 10,8 | 7,7 | 3,8 | 4,2 | DDDM1863 | 5.10 |
| 4 | 90 | 10,8 | 7,7 | 3,8 | 4,2 | DDDM1864 | 5.10 |
| 4,5 | 90 | 12,8 | 9,7 | 3,9 | 4,5 | DDDM1865 | 5.10 |
| 5 | 95 | 12,8 | 9,7 | 3,9 | 4,5 | DDDM1866 | 5.10 |
| 5,5 | 95 | 15,2 | 10,2 | 4,3 | 4,7 | DDDM1867 | 5.10 |
| 6 | 100 | 15,2 | 10,2 | 4,3 | 4,7 | DDDM1868 | 3.80 |
| 7 | 110 | 17,2 | 11,8 | 4,5 | 5 | DDDM1869 | 3.80 |
| 8 | 120 | 19,2 | 13 | 4,8 | 5,3 | DDDM1870 | 3.80 |
| 9 | 130 | 21,2 | 14,5 | 5,1 | 5,6 | DDDM1871 | 3.90 |
| 10 | 140 | 23,2 | 15,8 | 5,3 | 5,9 | DDDM1872 | 3.90 |
| 11 | 150 | 25,2 | 17,5 | 5,4 | 7 | DDDM1873 | 4.10 |
| 12 | 160 | 27,2 | 18,5 | 5,6 | 7,2 | DDDM1874 | 4.20 |
| 13 | 170 | 29,2 | 20,5 | 5,8 | 7,4 | DDDM1875 | 4.70 |
| 14 | 180 | 31,2 | 21,5 | 6 | 8 | DDDM1876 | 4.80 |
| 15 | 190 | 33 | 22,5 | 6,2 | 8,2 | DDDM1877 | 5.40 |
| 16 | 200 | 34,3 | 24,5 | 6,5 | 8,5 | DDDM1878 | 5.80 |
| 17 | 210 | 34,5 | 25,5 | 6,7 | 8,7 | DDDM1879 | 6.60 |
| 18 | 220 | 36,5 | 27 | 6,8 | 9 | DDDM1880 | 6.80 |

| ∅ (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------------|
| 19 | 230 | 38,7 | 28 | 7 | 9,3 | DDDM1881 | 7.40 |
| 20 | 240 | 42,7 | 29,8 | 7,3 | 10,3 | DDDM1882 | 8.10 |
| 21 | 250 | 44,5 | 31,8 | 7,5 | 10,5 | DDDM1883 | 8.50 |
| 22 | 260 | 46,5 | 32,8 | 7,7 | 10,7 | DDDM1884 | 8.70 |
| 23 | 270 | 48 | 34,8 | 8,5 | 11,3 | DDDM1885 | 9.20 |
| 24 | 280 | 50 | 35,8 | 8,7 | 11,5 | DDDM1886 | 9.80 |
| 25 | 290 | 51,5 | 37 | 8,8 | 11,8 | DDDM1887 | 10.40 |
| 26 | 300 | 53 | 39 | 9 | 12,3 | DDDM1888 | 11.10 |
| 27 | 310 | 56 | 40,5 | 9,2 | 12,6 | DDDM1889 | 12.10 |
| 28 | 320 | 57,5 | 41 | 9,6 | 12,8 | DDDM1890 | 12.20 |
| 29 | 330 | 59,5 | 43,5 | 10 | 13 | DDDM1891 | 12.80 |
| 30 | 340 | 62 | 44,5 | 10,2 | 13,5 | DDDM1892 | 14.10 |
| 32 | 360 | 65,5 | 46,5 | 10,4 | 14 | DDDM1893 | 14.70 |
| 36 | 410 | 74 | 53 | 13,5 | 19,4 | DDDM1894 | 38.10 |
| 41 | 460 | 84 | 61 | 16 | 21,6 | DDDM1895 | 54.30 |
| 46 | 500 | 92 | 66 | 17 | 23 | DDDM1896 | 72.00 |
| 48 | 540 | 102 | 73 | 18 | 24,6 | DDDM1897 | 72.00 |
| 50 | 540 | 102 | 73 | 18 | 24,6 | DDDM1898 | 81.60 |

Jeu de clés mixtes Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendu en boîte de 8, 9, 11, 16, 18 ou 25 pièces.

Livré en boîte

| Nombre de clés | ∅ (mm) | Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------------|---|----------|------------------|
| 8 | 8-10-11-13-17-19-22-24 | DDDM1899 | 48.40 |
| 9 | 8-9-10-11-12-13-14-17-19 | DDDM1900 | 42.80 |
| 11 | 7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 | DDDM1901 | 55.00 |
| 16 | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 | DDDM1902 | 96.40 |
| 18 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 | DDDM1903 | 103.90 |
| 25 | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-36-41 | DDDM1904 | 269.20 |



Jeu de clés mixtes Ultimate®

Conforme aux Normes : DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Chrome Vanadium.
- Finition satinée.
- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.

Clé à molette

Conforme à la Norme : DIN 3117 A.

- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Angle de fourche 15°.
- Graduation millimétrique.
- Vendue à l'unité.



| Nombre de clés | ∅ (mm) | Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------------|------------------------------|----------|------------------|
| 5 | 8-10-13-17-19 | DDDM1905 | 33.10 |
| 10 | 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 | DDDM1906 | 69.20 |

| Ouverture (mm) | Ep (mm) | Tête (mm) | Long (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| 13 | 6,4 | 31 | 100 | DDDM1380 | 12.30 |
| 18 | 7,1 | 46 | 150 | DDDM1381 | 13.90 |
| 23 | 8,7 | 57,4 | 200 | DDDM1382 | 14.60 |
| 28 | 11,1 | 69,8 | 250 | DDDM1383 | 18.90 |
| 34 | 13,5 | 82,3 | 300 | DDDM1384 | 27.70 |
| 43 | 15,9 | 104,3 | 375 | DDDM1385 | 52.90 |
| 53 | 18,2 | 120 | 450 | DDDM1386 | 79.00 |
| 65 | 15,4 | 140,2 | 600 | DDDM1907 | 118.70 |



Clé à pipe débouchée

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Vendue à l'unité.



Débouchées 6 pans x 6 pans



Coudées 90°



6 pans x 6 pans

| Ø (mm) | Long (mm) | Larg Tête (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|-----------|----------------|----------|-------------------|
| 6 | 102 | 10 | DDDM1350 | 5.50 |
| 7 | 106 | 11 | DDDM1351 | 5.80 |
| 8 | 114 | 12,5 | DDDM1352 | 6.30 |
| 9 | 122 | 13,5 | DDDM1353 | 6.30 |
| 10 | 129 | 15 | DDDM1354 | 6.90 |
| 11 | 136 | 16,5 | DDDM1355 | 7.20 |
| 12 | 144 | 18 | DDDM1356 | 7.70 |
| 13 | 152 | 19,5 | DDDM1357 | 8.00 |
| 14 | 160 | 21 | DDDM1358 | 9.30 |
| 15 | 169 | 22,5 | DDDM1359 | 10.00 |
| 16 | 178 | 24 | DDDM1360 | 10.50 |
| 17 | 187 | 25,5 | DDDM1361 | 11.10 |
| 18 | 195 | 26,5 | DDDM1362 | 13.60 |
| 19 | 204 | 28 | DDDM1363 | 13.90 |

| Ø (mm) | Long (mm) | Larg Tête (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|-----------|----------------|----------|-------------------|
| 20 | 212 | 29,5 | DDDM1364 | 12.40 |
| 21 | 221 | 30,5 | DDDM1365 | 14.40 |
| 22 | 230 | 32 | DDDM1366 | 15.50 |
| 23 | 240 | 33,5 | DDDM1367 | 16.20 |
| 24 | 250 | 34,5 | DDDM1368 | 17.10 |
| 25 | 276 | 36 | DDDM1369 | 18.30 |
| 26 | 290 | 37 | DDDM1370 | 20.10 |
| 27 | 296 | 38 | DDDM1371 | 21.20 |
| 28 | 310 | 39,5 | DDDM1372 | 22.60 |
| 29 | 320 | 41 | DDDM1373 | 27.90 |
| 30 | 330 | 42 | DDDM1374 | 31.00 |
| 32 | 350 | 44,5 | DDDM1375 | 34.60 |
| 36 | 380 | 49,5 | DDDM1376 | 49.90 |
| 38 | 390 | 52 | DDDM2194 | 12.50 |

Jeu de clés à pipe débouchées

- 6 pans.
- Tête coudée à 90°.
- Chrome Vanadium.
- Finition chromée.
- Vendu par : 8, 10, 12 ou 16 pièces.



| Nombre de clés | Ø (mm) | Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------------|---|----------|------------------|
| 8 | 8-10-11-13-17-19-22-24 | DDDM1377 | 93.80 |
| 10 | 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 | DDDM1908 | 93.80 |
| 12 | 7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24 | DDDM1909 | 123.00 |
| 16 | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 | DDDM1910 | 172.80 |

Clé dynamométrique ERGOTORQUE PRÉCISION®

- Précision de déclenchement : $\pm 3\%$.
- Carré d'entraînement 1/2".
- Précision garantie jusqu'à 5000 serrages.
- Testée et certifiée par la Norme DIN EN ISO 6789.
- Poignée bi-composant ergonomique.
- Utilisation sûre et précise grâce à sa poignée verrouillable.
- Réglage de la précision grâce à la poignée micrométrique.
- Identification individuelle grâce au numéro de série unique.
- Lorsque le couple de serrage est atteint, un signal clair et audible se produit.
- Protection anti-corrosion durable car le manche en acier est cuivré et recouvert d'une peinture époxy.
- Livrée sous étui plastique.



Fenêtre de graduation avec loupe



Précision $\pm 3\%$ de la valeur réglée

| Force (Nm) | Lbf-ft | Graduation | Long (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|--------|------------|-----------|------------|----------|-------------------|
| 20-100 | 8-75 | 0,50 | 412 | 0,91 | DDDM1412 | 126.10 |
| 40-200 | 15-150 | 1,00 | 500 | 1,30 | DDDM1413 | 126.10 |
| 60-320 | 45-236 | 1,00 | 585 | 1,45 | DDDM1414 | 141.00 |
| 80-420 | 60-310 | 1,00 | 678 | 2,10 | DDDM1415 | 154.80 |



Molette d'entraînement gauche / droite




Système d'éjection de la douille



Clés de serrage

Clé mixte à cliquet réversible GEARplus®

- Diamètres : 6 à 38 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Fourche inclinée à 15°.
- oeil incliné à 15°.
- 72 dents, angle de reprise à 5°.
- Denture fine.
- Conforme aux Normes : DIN et ISO.
- **Vendue à l'unité.**

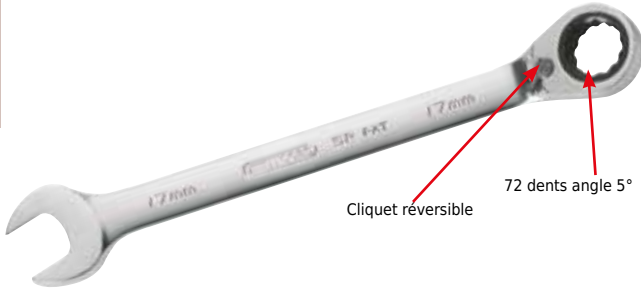

| Ø (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité | Ø (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|----------|-------------------|--------|----------|-------------------|
| 6 | DDDM1387 | 15.50 | 17 | DDDM1398 | 23.00 |
| 7 | DDDM1388 | 15.50 | 18 | DDDM1399 | 24.10 |
| 8 | DDDM1389 | 15.50 | 19 | DDDM1400 | 25.80 |
| 9 | DDDM1390 | 16.10 | 22 | DDDM1401 | 34.20 |
| 10 | DDDM1391 | 16.50 | 24 | DDDM1402 | 38.70 |
| 11 | DDDM1392 | 17.00 | 27 | DDDM1403 | 58.40 |
| 12 | DDDM1393 | 17.60 | 30 | DDDM1404 | 76.00 |
| 13 | DDDM1394 | 17.90 | 32 | DDDM1405 | 94.30 |
| 14 | DDDM1395 | 20.50 | 34 | DDDM1406 | 110.20 |
| 15 | DDDM1396 | 20.60 | 36 | DDDM1407 | 157.90 |
| 16 | DDDM1397 | 22.60 | 38 | DDDM1408 | 166.40 |

Jeu de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 Form A - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Oeil incliné à 15°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**



Cliquet réversible



| Nombre de clés | Ø (mm) | Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------------|------------------------------|----------|------------------|
| 5 | 8-10-13-17-19 | DDDM1911 | 80.70 |
| 10 | 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 | DDDM1912 | 195.00 |

Coupe-boulons

À bras tubulaires ou forgés.

- Mâchoires avec un traitement spécial de surface pour une meilleure longévité.
- Mâchoires biseautées pour une utilisation optimale des lames.
- Poignées ergonomiques.

Bras tubulaires ou forgés

| Bras | L (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------|--------|----------|-------------------|
| Tubulaires | 450 | DDDM1682 | 27.50 |
| Tubulaires | 600 | DDDM1683 | 37.60 |
| Tubulaires | 750 | DDDM1684 | 54.90 |
| Tubulaires | 900 | DDDM1685 | 71.40 |
| Tubulaires | 1050 | DDDM1686 | 135.70 |
| Forgés | 450 | DDDM1687 | 64.80 |
| Forgés | 600 | DDDM1688 | 83.20 |
| Forgés | 750 | DDDM1689 | 105.30 |
| Forgés | 900 | DDDM1690 | 141.00 |




Clé mixte à cliquet réversible duo GEARplus®

Le serrage en un coup de main : munies d'un système de cliquet dans la fourche, ces clés vous évitent de ressortir constamment lors du serrage.

- Diamètres : 8 à 24 mm.
- Chrome Vanadium, finition satinée.
- Rotation de la fourche pouvant se faire de manière plate ou à angle.
- Fourche inclinée à 15° avec inverseur.
- Rotation de l'oeil à 5°.
- **Vendue à l'unité.**



Système de cliquet dans la fourche

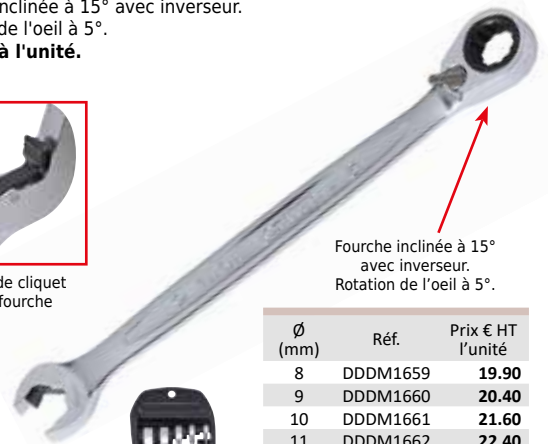

| Ø (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------|----------|-------------------|
| 8 | DDDM1659 | 19.90 |
| 9 | DDDM1660 | 20.40 |
| 10 | DDDM1661 | 21.60 |
| 11 | DDDM1662 | 22.40 |
| 12 | DDDM1663 | 23.30 |
| 13 | DDDM1664 | 23.40 |
| 14 | DDDM1665 | 26.70 |
| 15 | DDDM1666 | 26.70 |
| 16 | DDDM1667 | 30.20 |
| 17 | DDDM1668 | 30.20 |
| 18 | DDDM1669 | 31.60 |
| 19 | DDDM1670 | 33.80 |
| 21 | DDDM2195 | 55.90 |
| 22 | DDDM2196 | 55.90 |
| 24 | DDDM2197 | 67.20 |

Jeu de clés mixtes duo GEARplus®

• 8-10-13-17-19 mm.

| Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------|------------------|
| DDDM1671 | 101.50 |



Jeu de clés mixtes à cliquet à tête inclinable à verrouillage GEARplus®

Conforme aux Normes DIN 3113 - ISO 3318 - ISO 7738.

- Angle de fourche 15°.
- Cliquet réversible 72 dents.
- Tête inclinable à 180°.
- Finition satinée.
- Chrome Vanadium.
- **Vendu sur support de 5 ou 10 pièces.**



Tête inclinable



| Nombre de clés | Ø (mm) | Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------------|------------------------------|----------|------------------|
| 5 | 8-10-13-17-19 | DDDM1913 | 144.20 |
| 10 | 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 | DDDM1914 | 287.70 |



Jeu de tournevis Ultimate®

- Manche tri-matière.
- Chromée avec pointe brunie.
- Lame en acier CRVM.
- Résistant aux produits chimiques.

Composition :

- 4 tournevis fente + 2 PHILLIPS®.
- 4 tournevis fente + 2 POZIDRIV®.



| Nombre de tournevis | Composition | Réf. | Prix € HT le jeu |
|---------------------|---|----------|------------------|
| 6 | Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme PHILLIPS® : PH1 - PH2 | DDDM1915 | 27.30 |
| 6 | Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm / Cruciforme POZIDRIV® : PZ1 - PZ2 | DDDM1916 | 27.80 |

Jeu d'embouts de vissage 1/4"

Torsionpower

- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse.
- Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3.
- Porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4".
- 30% de résistance supplémentaire à la torsion.
- Acier nickelé.
- 32 pièces avec code couleur.

| Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------|------------------|
| DDDM1917 | 29.50 |



Pince multiprise STANDARD

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 5 positions.
- Poignées gainées rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec poli.



| Long (mm) | Ouvert. (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------|--------------|----------|-------------------|
| 250 | 45 | DDDM1419 | 13.70 |

Pince multiprise GAINÉE

- Chrome Vanadium.
- Crémaillère 7 positions.
- Poignées gainées rouge.
- Mâchoire biseautée.
- Bec et crémaillère poli.



| Long (mm) | Ouvert. (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------|--------------|----------|-------------------|
| 250 | 36 | DDDM1420 | 14.80 |

Pince étau 10"

Pro 8 Bec long

- Ouverture/fermeture facile.
- Réglage d'ouverture par molette.
- Mâchoires dentées.
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage.



| Long (mm) | Ouvert. (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------|--------------|----------|-------------------|
| 250 | 85 | DDDM2176 | 42.30 |

Jeu de 3 pinces Ergotorque®

Ergotorque®

- Chrome Vanadium.
- Poignée ergonomique bi-composante.
- Conforme aux Normes DIN ISO 5749, 5746, 5745.

Comprenant :

- 1 pince universelle, L. 180 mm.
- 1 pince diagonale, L. 160 mm.
- 1 pince à bec demi-rond, L. 200 mm.



| Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------|------------------|
| DDDM1423 | 60.50 |

Jeu de clés males coudées Chromé Vanadium.

Chromé Vanadium.

A TÊTES 6 PANS SPHÉRIQUES LONGUES

Dim. : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

| Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------|------------------|
| DDDM1424 | 17.60 |



TORX

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

| Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------|------------------|
| DDDM1425 | 19.20 |



TORX PERCÉ

Dim. : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50.

| Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------|------------------|
| DDDM1426 | 20.80 |



Scie à métaux

- Structure bi-matière et anti-dérapante.
- Changement de lame rapide, avec ouverture et serrage rapide.
- 2 positions de lames : 45 ou 90°.
- Livrée avec une lame de scie HSS bi-métal L.300 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1691 | 37.40 |

Cutter universel 18 mm.

- Manche plastique bi-matière avec armature.
- Système de blocage assurant la sécurité.
- Chargeur de 6 lames sécables.
- Embout amovible pour casser les lames usagées.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1692 | 6.00 |

Recharge de 6 lames

| Réf. | Prix € HT la recharge |
|----------|-----------------------|
| DDDM1693 | 2.80 |

Marteau rivoir

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles arrondis et extrémités polies



| Manche hickory 1 | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------------|
| Poids (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
| 0,8 | 33 | 40 | 110 | 350 | DDDM1430 | 17.80 |
| 1 | 37 | 42 | 120 | 350 | DDDM1431 | 22.00 |
| 1,5 | 40 | 50 | 138 | 380 | DDDM1432 | 25.80 |

| Manche tri-matière 2 | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------------|
| Poids (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
| 0,8 | 29 | 40 | 110 | 338 | DDDM1433 | 21.50 |
| 1 | 34 | 42 | 117 | 340 | DDDM1434 | 24.30 |
| 1,5 | 40 | 50 | 138 | 405 | DDDM1435 | 29.30 |

Massette

- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et sécurité résine.
- Tête acier angles abattus et polissage latéral.



| Manche frêne 1 | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------------|
| Poids (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
| 1,25 | 43 | 43 | 100 | 260 | DDDM1436 | 12.20 |

| Manche tri-matière 2 | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------------|
| Poids (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
| 1,25 | 43 | 43 | 100 | 260 | DDDM1437 | 20.20 |

Burin de mécanicien méplat

- Acier au carbone-manganèse silicium.
- Peinture époxy rouge.
- 3 dimensions.



| Long (mm) | Ep (mm) | Larg (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------|---------|-----------|----------|-------------------|
| 205 | 13 | 23 | DDDM1438 | 14.10 |
| 250 | 13 | 23 | DDDM1439 | 14.70 |
| 300 | 13 | 23 | DDDM1440 | 16.00 |

Jeu de chasses goupilles brunis

- Acier au chrome Vanadium.
- Corps octogonal.
- Socle composite.
- Le lot de 6 pièces, diam. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.



| Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------|------------------|
| DDDM1441 | 37.50 |



Coffrets d'outillage

Coffret de douilles 1/4"

Ultimate® - 50 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 300 x l. 160 x H 67 mm.
- Poids : 1,7 kg.

114.00 €HT
le coffret

| | |
|------|--|
| 12 x | 4 - 5,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm |
| 3 x | 4 - 5,5 - 7 mm |
| 3 x | PH1 - PH2 - PH3 |
| 3 x | PZ1 - PZ2 - PZ3 |
| 6 x | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm |
| 7 x | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 |
| 6 x | M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10 |
| 1 x | 1/4" |
| 2 x | 35 - 100 mm |
| 1 x | 150 mm |
| 1 x | 120 mm |
| 1 x | 110 mm |
| 1 x | 1/4" |
| 1 x | 1/4" |
| 1 x | 1/4" - 140 mm |



Réf. **DDDM1918** Prix € HT le coffret **114.00**

Coffret de douilles 3/4" - 21 pièces

- Douilles 6 pans 3/4".
- Finition chromée.
- Dim. : L 520 x l. 370 x H 90 mm.
- Poids : 14,5 kg.

| | |
|------|---|
| 16 x | 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm |
| 3 x | 100 - 200 - 400 mm |
| 1 x | 450 mm |
| 1 x | 500 mm |



Réf. **DDDM1445** Prix € HT le coffret **292.00**

Coffret de douilles 1/2"

Ultimate® - 24 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 420 x l. 212 x H 85 mm.
- Poids : 4,4 kg.

| | |
|------|---|
| 20 x | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 34 mm |
| 1 x | 1/2" |
| 2 x | 125 - 200 mm |
| 1 x | 1/2" - 250 mm |



Réf. **DDDM1919** Prix € HT le coffret **127.00**

Coffret de maintenance 1/4" - 1/2"

Ultimate® - 101 pièces

- Coffret bi-matière avec coins renforcés.
- Douilles et accessoires 1/4" - 1/2".
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 475 x l. 288 x H 92 mm.
- Poids : 8,3 kg.

Réf. **DDDM1920** Prix € HT le coffret **275.00**

| | |
|------|--|
| 12 x | 1/4" : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 mm |
| 1 x | 1/4" - 6,35 mm |
| 2 x | 1/4" - 50 - 100 mm |
| 1 x | 1/4" - 150 mm |
| 1 x | 1/4" |
| 16 x | 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 34 mm |
| 1 x | 1/2" - 125 mm |
| 1 x | 1/2" |
| 1 x | 100 mm |
| 1 x | 240 mm |

| | |
|------|---|
| 2 x | PH1 - PH2 |
| 2 x | PH1 - PH2 |
| 1 x | 3,5 x 90 mm |
| 1 x | PH1 x 105 mm |
| 1 x | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm |
| 1 x | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 34 mm |
| 1 x | 3 x 19 mm |
| 12 x | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 mm |
| 1 x | 135 mm |
| 1 x | 18 mm |
| 1 x | 400 g |



Coffret de maintenance 1/4" - 1/2"

Ultimate® - 131 pièces

- Coffret aluminium.
- Finition chromée satinée.
- Dim.: L 470 x l. 360 x H 145 mm.
- Poids : 13 kg.

386.00 €HT
le coffret

| | |
|------|--|
| 13 x | 1/4" : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm |
| 1 x | 1/4" x 1/4" |
| 1 x | 1/4" |
| 1 x | 1/4" |
| 2 x | 1/4" - 50 - 100 mm |
| 1 x | 1/4" - 150 mm |
| 1 x | 1/4" - 110 mm |
| 1 x | 1/4" |
| 13 x | 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm |
| 2 x | 1/2" - 16 - 21 mm |
| 1 x | 1/2" |
| 1 x | 3/8" x 1/2" |
| 2 x | 1/2" - 125 - 250 mm |
| 1 x | 1/2" |

| | |
|-----|---|
| 1 x | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm |
| 2 x | 5,5 x 100 mm - 6,5 x 120 mm |
| 2 x | PZ1 - PZ2 |
| 1 x | 100 mm |
| 4 x | PH00 - PH0 - Fente 2 - 3 mm |
| 1 x | 4 x 100 mm |
| 2 x | PH1 - PH2 |
| 1 x | 150 - 250 V |
| 1 x | L 100 mm |
| 1 x | L 180 mm |
| 1 x | L 240 mm |
| 1 x | L 250 mm |
| 1 x | L 145 mm |
| 1 x | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm |

| | |
|-----|--|
| 1 x | T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 T45 - T50 |
| 1 x | 400 mm |
| 1 x | 3 x 19 mm |
| 1 x | 3 - 150 mm |
| 1 x | L 250 mm |
| 1 x | 18 mm |
| 1 x | 2 kg |
| 1 x | 6 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm |
| 1 x | 2 kg |
| 1 x | 5 pièces |
| 1 x | 400 g |
| 1 x | L 145 mm |
| 1 x | 200 mm - #2 |



Réf. **DDDM1921** Prix € HT le coffret **386.00**



Jeu de clés à douilles et d'embouts 1/4"

37 Pièces.

- Clé mixte à cliquet réversible : 13 x 19 mm.
- Douilles : de 5 à 17 mm.
- Poignée emmanchée + adaptateurs 1/4".
- Embouts 25 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 0,6 kg.

98.00 €HT
le coffret



| Réf. | Prix € HT le coffret |
|----------|----------------------|
| DDDM2019 | 98.00 |

Jeu d'embouts 1/4"

65 pièces avec repère de couleur.

- Poignée tournevis articulée à cliquet réversible.
- Embouts 25 et 75 mm : Inbus, Phillips, Pozidriv, Torx et pour vis à fente.
- Porte-embouts magnétique 1/4".
- Dim. : L 215 x l. 165 x H 60 mm.
- Coffret plastique.
- Poids : 1,2 kg.

110.00 €HT
le coffret



| Réf. | Prix € HT le coffret |
|----------|----------------------|
| DDDM2020 | 110.00 |

Coffret d'outillage - 59 pièces Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 3/8".
- Douilles 3/8" : 7 à 24 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.
- Clé à molettes.
- Tournevis plats et empreinte PHILIPS.
- Jeu de pinces, scie à métaux avec lames.
- Cutter, marteau, clés alène, burins...
- Dim : L 450 x l. 330 x H 130 mm.
- Poids : 8,8 kg.

249.00 €HT
le coffret



| Réf. | Prix € HT le coffret |
|----------|----------------------|
| DDDM1631 | 249.00 |

Coffret d'outillage - 97 pièces Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm.
- Douilles 1/2" : 10 à 22 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 17 mm.
- Clé à molettes.
- Tournevis plats et empreinte POZIDRIV.
- Jeu de pinces, scie à métaux avec lames.
- Cutter, marteau, clés alène...
- Dim : L 460 x l. 370 x H 115 mm.
- Poids : 8,8 kg.



| Réf. | Prix € HT le coffret |
|----------|----------------------|
| DDDM1278 | 259.00 |

Coffret d'outillage - 116 pièces Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 45 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm. Douilles 1/2" : 14 à 24 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.
- Jeu de pinces, de tournevis, scie à métaux.
- Mètre, niveau, marteau, clés alène, burins.
- Pied à coulisse, clé à molette...
- Dim : L 450 x l. 360 x H 165 mm.
- Poids : 11,5 kg.

| Réf. | Prix € HT le coffret |
|----------|----------------------|
| DDDM1757 | 279.00 |



Coffret d'outillage - 136 pièces Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm. Douilles 1/2" : 10 à 32 mm.
- Rallonges 1/4" et 1/2".
- Jeu d'embouts 1/4", 41 pièces.
- Clés mixtes : 8 à 22 mm.
- Tournevis à fente : 3,5 - 5,5 - 6,5 et PZ1-PZ2.
- Tenaille, pince multi-prise, pince coupante, pince universelle...
- Clé à molette, scie à métaux, marteau.
- Pied à coulisse, mètre ruban, indicateur de tension...
- Dim : L 510 x l. 430 x H 200 mm.
- Poids : 13 kg.

| Réf. | Prix € HT le coffret |
|----------|----------------------|
| DDDM2096 | 299.00 |





Servantes d'outillage

Servante d'atelier vide

7 tiroirs

- Charge maxi/tiroir : 25/30 kg.
- Tiroirs coulissants à double extension sur roulements à billes.
- Sécurité antibasculement : 1 seul tiroir ouvrable à la fois.
- Tapis antidérapant, résistant aux huiles.
- Poignée ergonomique en métal.
- Serrure centralisée.
- Roues pleines à bandage caoutchouc Ø 125 mm dont 2 avec frein.
- Dim. : L 794 x P 480 x H 1008 mm.
- Poids : 70 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2089 | 727.00 |

D Aménagement des tiroirs sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Servante

Parfaitement adaptée aux ateliers exigüs.

- 3 plateaux avec rebords de 40 mm.
- Tapis caoutchouc sur plan supérieur.
- Grande poignée ABS.
- Roues Ø 130 mm dont 2 pivotantes.
- Dim. : L 885 x l. 450 x H 840 mm.
- **Servante à monter.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDB0209 | 259.00 |

Servante d'atelier

5 tiroirs : 2 x 75 + 2 x 100 + 1 x 300 mm.

- **Charge maxi : 200 kg.**
- Charge maxi/tiroir : 40 kg.
- Construction monobloc en tôle d'acier.
- Tiroirs extractibles à 100 %.
- Sécurité anti-basculement.
- Plan de travail avec revêtement en mousse noir.
- Rebords anti-chute avec protection.
- Fermeture centralisée par serrure à clés.
- Côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 mm.
- 1 poignée latérale de traction.
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein Ø 125 mm.
- Dim. : L 780 x P 490 x H 900 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5010.



D Accessoires pour servantes. Consultez votre partenaire D-Direct.

| Réf. | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDM2185 | 625.00 | 1.02 |

Servante d'atelier composée

7 tiroirs - 318 outils.

- Charge maxi/tiroir : 25/30 kg.
- Tiroirs coulissants à double extension sur roulements à billes.
- Sécurité antibasculement : 1 seul tiroir ouvrable à la fois.
- Tiroirs avec mousse compacte pour outils.
- Compartiment latéral avec espace de rangement et paroi perforée.
- Plateau compartimentés.
- Serrure centralisée.
- Roues résistantes aux huiles Ø 120 mm dont 2 avec frein.
- Dim. : L 780 x P 455 x H 985 mm.
- Poids : 91 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2166 | 1 390.00 |

Servante d'atelier vide

- Tôle époxy rouge.
- Coffre de rangement équipé d'une étagère.
- 2 tiroirs : L 391 x P 278 x H 56 mm.
- 1 coffre supérieur : L 550 x P 300 mm.
- Plateau latéral escamotable.
- 2 rangements latéraux.
- Fermeture à clé.
- Roulettes pivotantes : Ø 60 mm.
- Dim. : L 559 x P 307 x H 785 mm.
- Poids : 16,5 kg.

134.00 € HT l'unité

Plateau latéral escamotable



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1263 | 134.00 |

Caisse à outils vide

1 compartiment + 2 tiroirs.

- Tôle époxy rouge.
- Coffre supérieur : L 470 x P 210 x H 50 mm.
- 2 tiroirs : L 470 x P 210 x H 50 mm.
- Dim. hors tout : L 480 x P 220 x H 240 mm.
- Poids : 6 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2107 | 53.00 |



Servante d'atelier Ultimate®

Vide : 7 tiroirs - 8 coloris.

- Charge maxi : 850 kg.
- Plan de travail inox.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Système anti-basculement.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles.
- Dim. avec roues : L 680 x l. 460 x H 1020 mm.


Dim. utiles des tiroirs :

- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- 5 x H 55 x L 580 x P 400 mm.
- 2 x H 135 x L 580 x P 400 mm.

A partir de

724.00 €HT

l'unité



Existe en 5 et 9 tiroirs.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

| Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|--------------|----------|-------------------|----------|
| Gris / Noir | DDDM1657 | 724.00 | 2.01 |
| Bleu | DDDM1694 | 724.00 | 2.01 |
| Rouge | DDDM1695 | 724.00 | 2.01 |
| Jaune / Gris | DDDM1696 | 724.00 | 2.01 |
| Blanc | DDDM1697 | 724.00 | 2.01 |
| Vert | DDDM1698 | 724.00 | 2.01 |
| Rose | DDDM2108 | 724.00 | 2.01 |
| Orange | DDDM2109 | 724.00 | 2.01 |

Servante d'atelier Ultimate® équipée

Servante 7 tiroirs équipée d'une composition d'outils pour 2 tiroirs.

• Caractéristiques de la servante identiques à l'Ultimate® référence DDDM1657.

Composition de l'outillage :

- Empreinte des outils découpée au laser.
- Résistant aux huiles et produits chimiques.
- Mousse imputrescible.

Détails :

- Module de douilles et accessoires ULTIMATE® 1/4", 54 pièces.
- Module de douilles et accessoires ULTIMATE® 1/2", 24 pièces.
- Module de clés mixtes ULTIMATE®, 17 pièces - de 6 à 22 mm.
- Module de tournevis ULTIMATE® Fente - POZIDRIV®, 6 pièces.
- Module de pinces, 4 pièces.
- Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces.



| Coloris | Réf. | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|--------------|----------|-------------------|----------|
| Gris / Noir | DDDM1922 | 1 231.00 | 2.01 |
| Bleu | DDDM1923 | 1 231.00 | 2.01 |
| Rouge | DDDM1924 | 1 231.00 | 2.01 |
| Jaune / Gris | DDDM1925 | 1 231.00 | 2.01 |
| Blanc | DDDM1926 | 1 231.00 | 2.01 |
| Vert | DDDM1927 | 1 231.00 | 2.01 |

Servante d'atelier Racing

5, 6 ou 7 tiroirs.

- Charge maxi : 350 kg.
- Charge maxi par tiroir : 30 kg.
- Plan de travail en polypropylène avec graduation gravée.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 720 x l. 460 x H 975 mm.



| Nbre de tiroirs | Nbre x H tiroirs (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-----------------|----------------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 5 | 3 x 55 + 1 x 130 + 1 x 280 | 46,8 | DDDM2167 | 423.00 | 1.29 |
| 6 | 3 x 55 + 3 x 130 | 47 | DDDM2168 | 465.00 | 1.35 |
| 7 | 5 x 55 + 2 x 130 | 47,6 | DDDM2169 | 494.00 | 1.47 |

Servante d'atelier Ultimate®

13 tiroirs.

- Charge maxi : 850 kg.
- Charge maximale par tiroir : 45 kg.
- Plan de travail en mousse.
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs.
- Système de fermeture centralisée par serrure.
- Glissière à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Dim. avec roues : L 1060 x l. 470 x H 1030 mm.
- Poids : 106 kg.

Dim. utiles des tiroirs :

- 1 x H 110 x L 930 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 565 x P 390 mm.
- 1 x H 135 x L 295 x P 390 mm.
- 5 x H 55 x L 295 x P 390 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDM2170 | 1 217.00 | 3.18 |



Outillage pneumatique



Ponceuse orbitale pneumatique

- Idéal pour le ponçage et le polissage.
- Forme légère et compacte.
- Maniable facilement avec une seule main.
- Plateau 15 trous d'aspiration : 80 mm/Ø 11 mm.
- En combinaison avec sac à poussière ou raccordement à un aspirateur industriel.
- Tuyau de sortie d'air intégré.
- Réglage de vitesse continu.
- Vitesse de rotation : 10 000 trs/min.
- Consommation d'air : 128 l./min.
- Longueur : 186 mm.
- Disque : Ø 150 mm, 6".
- Excentrique : 5 mm.
- Vibrations : 1,44 m/s².

140.00 €HT
l'unité



Livrée avec :

- Sac de récupération en tissu.
- Raccord rapide 1/4".

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2171 | 140.00 |

Clé à chocs pneumatique 3/4"

RACING Power

- **Vitesse de rotation à vide : 4600 trs/min.**
- Mécanisme de frappe haute performance.
- Poignée ergonomique antidérapante.
- Vibrations réduites.
- Bruit à vide maxi : 101,1 dba.
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée.
- Couple maximal de serrage :
Position 1 = 900 Nm.
Position 2 = 1620 Nm.
Position 3 = 1800 Nm.
- Couple maximal de desserrage : 2000 Nm.
- Livré avec un raccord pneumatique 3/8".
- Ø mini du tuyau : 1/2" - 13 mm.
- Dim. : L 260 x H 250 mm.
- Poids : 6,80 kg.



Clé à chocs pneumatique 1/2" RACING

- **Vitesse de rotation à vide : 7800 trs/min.**
- Couple maxi de serrage :
Position 1 = 350 Nm.
Position 2 = 550 Nm.
Position 3 = 610 Nm.
- Couple de desserrage maxi : 1200 Nm.
- Vibrations : < 5,778 m/s².
- Bruit à vide maxi : 95,16 dba.
- Bruit en sollicitation maxi : 106,16 dba.
- Consommation d'air : 184 l./min.
- Pression : max. 6,3 bar.
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 200 x l. 220 mm.
- Poids : 2,10 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2198 | 358.00 |

Douilles à chocs, raccords, rallonges à chocs, cardans. Consultez votre partenaire.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2173 | 113.00 |

Perceuse coudée pneumatique

- Mandrin de serrage à clé.
- Vitesse : 1900 trs/min.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 3,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 101,9 dba.
- Bruit maxi. en choc : 90,9 dba.
- Consommation d'air : 350 l./min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 205 x l. 115 mm.
- Poids : 1,07 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2174 | 212.00 |

Nous pouvons vous proposer une large gamme d'outils et d'accessoires pneumatiques. Consultez votre partenaire.

Perceuse pneumatique

Avec poignée latérale.

- Mandrin de serrage rapide.
- Ø du mandrin : 13 mm maxi.
- Vitesse : 450 trs/min.
- Puissance : 330 W.
- Vibrations : < 0,80 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 95 dba.
- Bruit maxi. en choc : 87 dba.
- Consommation d'air : 113 l./min.
- Pression fonctionnelle maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau conseillé : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 200 mm.
- Poids : 1,60 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1307 | 167.00 |

Meuleuse droite pneumatique

- **Mandrin : 6 mm.**
- **Vitesse : 23 000 trs/min.**
- Mandrin : 6 mm.
- Puissance : 370 W.
- Vibrations : < 2,0 m/s².
- Bruit maxi à vide : 101,1 dba.
- Bruit maxi en sollicitation : 90,1 dba.
- Consommation d'air : 350 l./min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Entrée de tuyau : 1/4" NPT.
- Livrée avec un raccord rapide 1/4".
- Dim. : L 188 x l. 45 mm.
- Poids : 0,6 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM2175 | 71.00 |

Disques de meuleuses pour tous types de matériaux. Consultez votre Partenaire.

Meuleuse pneumatique avec poignée latérale

- **Pour disques Ø 125 mm x 22 mm.**
- Vitesse : 10000 trs/min.
- Puissance : 700 W.
- Vibrations : < 0,5 m/s².
- Bruit maxi. à vide : 103 dba.
- Bruit maxi. en sollicitation : 90 dba.
- Consommation d'air : 142 l./min.
- Pression de travail maxi : 6,3 bar (90 PSI).
- Ø du tuyau : 3/8" (10 mm).
- Raccord d'entrée d'air : 1/4".
- Longueur : 210 mm.
- Poids : 1,75 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1309 | 197.00 |



Compresseur

A partir de
211.00 €HT
l'unité



DDDR0024 - Cuve : 50 litres

DDDR0025 - Cuve : 100 litres

DDDR0026 - Cuve : 200 litres



DDDR0027 - Cuve : 270 litres



DDDR0028 - Cuve : 500 litres



DDDR0034 - Cuve 500 litres



DDDR0032 - Cuve 500 litres.
A vis - Insonorisé



DDDR0031 - Cuve 500 litres.
Insonorisé



DDDR0033
Purgeur automatique séquentiel
+ kit adaptation
toutes cuves 220V mono

| Courroie | Cuve (l) | Puissance moteur (CV) | Débit (m³/h) | Puissance (Kw) | Pression maxi (bar) | Vitesse (tr/mn) | Tension (V) | Compresseur à | Dim. L x l x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---|----------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|
| Non | 50 | 2,5 | 14 | 1,8 | 8 | 2850 | 220 mono | Piston | 700 x 300 x 690 | DDDR0024 | 211.00 |
| Oui | 100 | 3 | 23 | 2,2 | 10 | 1000 | 220 mono | Piston | 1160 X 500 X 820 | DDDR0025 | 502.00 |
| Oui | 100 | 5,5 | 23 | 2,2 | 10 | 1280 | 220 mono | Piston | 1100 x 1480 x 1000 | DDDR0034 | 2 673.00 |
| Oui | 200 | 3 | 23 | 2,2 | 10 | 1150 | 220 mono | Piston | 1200 x 610 x 940 | DDDR0026 | 767.00 |
| Oui | 270 | 5,5 | 51 | 4 | 10 | 1100 | 380 tri | Piston | 1500 x 500 x 990 | DDDR0027 | 1 279.00 |
| Oui | 500 | 7,5 | 58 | 5,5 | 10 | 11100 | 380 tri | Piston | 1950 x 610 x 1250 | DDDR0028 | 1 766.00 |
| Oui | 500 | 7,5 | 50 | 5,5 | 11 | 760 | 380 tri | Piston | 2000 x 730 x 1920 | DDDR0031 | 3 960.00 |
| Non | 500 | 10 | 58 | 7,5 | 10 | | 380 tri | Vis | 860 x 650 x 945 | DDDR0032 | 7 344.00 |
| Purgeur automatique séquentiel + kit adaptation toutes cuves 220 V mono | | | | | | | | | | DDDR0033 | 185.00 |

Kit 7 accessoires pour compresseur

- Poignée de gonflage, soufflette.
- 3 embouts de gonflage.
- Tuyau spirale : 4 mètres.
- Mallette de transport.



Réf. **DDDR0030** Prix € HT le kit **74.00**

Pistolet de gonflage Eurodair

- Pour voitures légères et poids lourds.
- Gradué de 0,7 à 10 bar.



Réf. **DDDR0009** Prix € HT l'unité **75.00**

Enrouleur tuyau à air comprimé

- Tuyau dévidoir avec retour automatique.
- Longueur : 15 m. Dim. : 8 x 12 mm.
- Pression maxi : 10 bar.
- Embouts entrée et sortie : 1/4" M.
- Dim. : 395 x 340 x 175 mm.
- Poids : 5,5 kg.



Réf. **DDDR0016** Prix € HT l'unité **149.00**



Machines outils

Touret à meuler

Équipé d'un arrêt coup de poing et d'un interrupteur avec bobine antiredémarrage.

- Sortie carter d'aspiration.
- Alimentation : 230 V mono ou 400 V triphasé.

A partir de

249.00 €HT

l'unité



DDDM1217 Meule / Meule



DDDM1218 et DDDM1219
Meule / Meule



DDDM1220 et DDDM1221
Meule / Brosse métallique



DDDM1771
A bande / Meule

INFO

Le touret DDDM1217 est conforme à la directive relative aux machines pour utilisation en milieu éducatif et collectivités.

| Touret | Tension d'alimentation (V) | Puissance moteur (W) | Vitesse (tr/mn) | Ø meule (mm) | Sortie aspiration Ø (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------|----------|-------------------|
| Meule / meule | 230 mono | 300 | 2850 | 150 | - | 11 | DDDM1217 | 249.00 |
| Meule / meule | 230 mono | 450 | 2850 | 200 | 36 | 21 | DDDM1218 | 402.00 |
| Meule / meule | 400 Tri | 450 | 2850 | 200 | 36 | 21 | DDDM1219 | 402.00 |
| Meule / brosse | 230 mono | 450 | 2850 | 200 | 36 et 100 | 24 | DDDM1220 | 402.00 |
| Meule / brosse | 400 Tri | 450 | 2850 | 200 | 36 et 100 | 24 | DDDM1221 | 402.00 |
| À bande / meule | 400 Tri | 500 | 2850 | 200 | 36 | 27 | DDDM1771 | 654.00 |

*Dont D.E.E.E.

Perceuse à base magnétique

Spécialement étudiée pour le perçage sur charpente métallique sans pré-perçage et sans vibration.

- Livrée en coffret plastique avec clés de services : 2,5 - 4 et 8 mm.
- Porte fraise emmanchement rapide.
- Protecteur mandrin.
- Chaîne sécurité.
- Système de lubrification.
- Alimentation : 230 V.

A partir de

925.00 €HT

l'unité



DDDM1706



DDDM1707



DDDM1708



Coffret de 6 fraises à carotter

- Ø 12,14,16, 18, 20 et 22 mm.
- + pilote.

| Puissance moteur (Kw) | Capacité Perçage/Fraisage (mm) | Nbre de vitesses | Vitesses de rotation (tr/mn) | Attachement | Course de broche (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| 1,1 | Fraise 35 | 1 | 450 | Weldon 19 | 120 | 11 | DDDM1706 | 925.00 |
| 1,8 | Fraise 50 | 2 | 250-450 | CM2 | 190 | 15 | DDDM1707 | 1 455.00 |
| 1,8 | Fraise 80 | 3 | 110-175-245-385 | CM3 | 190 | 20 | DDDM1708 | 2 045.00 |

*Dont D.E.E.E.

| Réf. | Prix € HT le coffret |
|----------|----------------------|
| DDDM1709 | 268.00 |

Affûteuse à forets

- Affûtage précis de +/- 0.05 mm.
- Affûtage rapide de l'angle de chanfrein et de l'angle du sommet en un serrage de la mèche.
- Réglage de la position de la mèche donne un angle de coupe précis.
- Affûtage en croix.
- Alimentation : 230 V.



| Capacité d'affûtage (mm) | Angle du filet | Vitesse (trs/mn) | Dim. L x l x H (mm) | Livré avec | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------|------------|----------|-------------------|
| 2/13 | 90 - 140° | 5100 | 282 x 185 x 110 | 11 pinces | 11 | DDDM2091 | 739.00 |
| 12/2 | 100 - 136° | 5 | 380 x 240 x 200 | 14 pinces | 29 | DDDM2092 | 1 470.00 |

*Dont D.E.E.E.

Etau d'établi

Sur base tournante à 360°.

- Construction en fonte pour un usage intensif.
- Glissière graissée de manière permanente.



| Largueur mâchoires (mm) | Ouverture (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------------------|----------------|------------|----------|-------------------|
| 100 | 115 | 19 | DDDM2116 | 132.00 |
| 125 | 130 | 25 | DDDM2117 | 163.00 |
| 150 | 145 | 32 | DDDM2118 | 189.00 |
| 200 | 210 | 44 | DDDM2119 | 214.00 |



Perceuse d'établi sur colonne

Équipée d'un interrupteur coup de poing avec bobine anti-redémarrage.



A partir de
324.00 €HT
l'unité



DDDM1273

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B16.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 75 mm.

DDDM1772

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : B18/CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1274

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.
- Livrée avec étau manuel de 85 mm.

DDDM1200

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Cône : CM2
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.



DDDM1201

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM2.
- Table à rainures croisées.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1259

- Moteur 1 vitesse 400 V.
- Cône : CM3.
- Table à rainures parallèles.
- Protecteur mandrin asservi.

DDDM1204

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Dispositif de lubrification.

DDDM1773

- Moteur 2 vitesses 400 V.
- Cône : CM3.
- Table étau réversible.
- Protecteur mandrin asservi.
- Descente automatique.

| Voltage (V) - Puissance (Kw) | Capacité perc. / tarau. (mm) | Nbre de vitesses | Plage de vitesses (tpm) | Course de broche (mm) | Mandrin autoserrant (mm) | Dim de la table (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------|
| 230 - 0,19 | 10 | 5 | 600 - 2600 | 53 | 13 | 165 x 165 | 18 | DDDM1273 | 324.00 |
| 230 - 0,37 | 16 | 12 | 260 - 2900 | 85 | 16 | 265 x 265 | 62 | DDDM1772 | 702.00 |
| 230 - 0,37 | 16 | 5 | 490 - 2510 | 80 | 16 | 265 x 265 | 50 | DDDM1274 | 719.00 |
| 230 - 0,55 | 16 | 12 | 290 - 2300 | 85 | 16 | 265 x 265 | 76 | DDDM1200 | 874.00 |
| 400 - 0,55 | 16 | 12 | 290 - 2300 | 85 | 16 | 265 x 265 | 76 | DDDM1201 | 874.00 |
| 400 - 0,75 | 26 | 12 | 150 - 2840 | 115 | 16 | 428 x 475 | 164 | DDDM1259 | 1 195.00 |
| 400 - 0,75 | 30 | 18 | 115 - 2470 | 125 | 16 | 390 x 290 | 216 | DDDM1204 | 2 720.00 |
| 400 - 1,5 | 32 - 16 | Variateur | 80 - 2500 | 140 | 16 | 390 x 290 | 290 | DDDM1773 | 4 485.00 |

*Dont D.E.E.E.



Machines outils

Scie à ruban semi-automatique sur socle

Permet la réalisation de coupes droites jusqu'à 45° droite/gauche et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 400 V - 0,9/1,5 Kw.
- Descente de l'archet par vérin hydraulique commandé par régulateur de débit.
- Commandes centralisées sur pupitre.
- Capacité de coupe de 280 mm en tube.
- Étau à serrage hydraulique.
- Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure.
- Vitesse du ruban : 35 et 70 m/min.
- Dim. du ruban : L 3120 x H 27 x Ep. 0,90 mm.
- Lubrification intégrée.
- Guide lame réglable.
- Palpeur de capacité.
- Sécurité anti-démarrage.
- Brosse chasse copeaux.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 830 mm.
- Dim. : L 1530 x l. 1400 x H 1800 mm.
- Poids : 480 kg.
- Livrée avec : 1 ruban et socle.

| Capacités de coupe en mm | | | |
|--------------------------|-----|-----------|--|
| | ○ | □ | |
| à 90° | 280 | 350 x 140 | |
| à 45°/D | 230 | 230 x 230 | |
| à 45°/G | 200 | 220 x 100 | |
| à 60°/D | 140 | 140 x 140 | |



| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--|----------|-------------------|
| Scie à ruban | DDDM2093 | 12 420.00 |
| Rubans : L 3120 x 27 x 0,90 - Pas de 4/6 - Cdt par 5 | DDDM2094 | 50.00 |

*Dont D.E.E.E.

Ponceuse à bande sur socle

Pour les travaux de ponçage et rectification plane de pièces de grande surface.

- Bras de ponçage inclinable.
- Sortie pour aspiration Ø 75 mm.
- Récupérateur de poussière.
- Moteur : 400 V / 2.2 Kw.
- Vitesse de bande : 30 m/s.
- Dim. de la bande : 75 x 2000 mm.
- Surface de ponçage : 75 x 600 mm.
- Dim. : L 950 x l. 430 x H 1050 mm.
- Poids 85 kg.
- Livrée sur socle.



D Accessoires : disques de rechange, brosses métalliques, bandes abrasives. Consultez votre partenaire D-Direct.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1260 | 1 211.00 |

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse à disque abrasif

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 Kw.
- Vitesse de rotation : 3900 trs/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 17 kg.

Livrée avec :

- 1 disque à tronçonner.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDM1224 | 345.00 |

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse fraise - scie

Avec système de lubrification inclus dans le socle.

- Moteur : 400 V/1,9 Kw.
 - Moteur pompe : 0,1 Kw.
 - Coupe : droite et jusqu'à 45° G/D.
- 2 vitesses de lame :**
- Pour profilés creux et cornières 44/88 trs/min.
 - Pour matériaux pleins et inox : 22/44 tpm.
 - Lame : Ø 315 mm maxi.
 - Étau de serrage rapide, ouverture 120 mm.
 - Réservoir lubrifiant : 5 litres.
 - Haut. de travail : 900 mm.
 - Encombrement : L 690 x l. 1100 x H 1750 mm.
 - Niveau sonore : 70 dB.
 - Poids socle inclus : 163 kg.
 - Livrée avec 1 lame et socle.

D Lames de rechange sur demande.

| Capacités de coupe en mm | | | | |
|--------------------------|----|-----|---------|----------|
| | ● | ○ | □ | □ |
| à 90° | 50 | 100 | 80 x 80 | 110 x 70 |
| à 45°G/D | 40 | 90 | 70 x 70 | 75 x 50 |



| Matériaux | Vitesse (trs/mn) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------------------|------------------|----------|-------------------|
| Profilés creux et cornières | 44 / 88 | DDDM1261 | 2 975.00 |
| Pleins et inox | 22 / 44 | DDDM1267 | 2 975.00 |

*Dont D.E.E.E.

Tronçonneuse à lame carbure

- Découpe à sec.
- Étau à serrage rapide avec angle de coupe 90°/45° G/D.
- Moteur : 230 V - 2,2 Kw.
- Vitesse de rotation : 1300 trs/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,40 mm.
- Poids : 24 kg.

Livrée avec :

- 1 lame à pastilles carbures 70 dents.

| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------------------------|----------|-------------------|
| Tronçonneuse à lame carbure | DDDM1225 | 881.00 |
| Lame carbure 355 x 25,4 : 70 dents | DDDM1210 | 263.00 |
| Lame carbure 355 x 25,4 : 80 dents | DDDM1211 | 263.00 |
| Lame carbure 355 x 25,4 : 90 dents | DDDM1212 | 322.00 |

*Dont D.E.E.E.



Scie à ruban sur socle

Permet la réalisation de coupes droites ainsi que des coupes à 45° et 60° à droite par rotation de l'archet.

- Moteur : 230 V/1,1 Kw.
- Vitesse du ruban : 20 à 65 m/min.
- Dim. du ruban : L 1735 x H 12,7 x Ep. 0,64 mm.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 160 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Hauteur de travail : 880 mm.
- Dim. : L 1020 x l. 570 x H 1650 mm.
- Poids : 115 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.



| Capacités de coupe en mm | |
|--------------------------|-----------|
| à 90° : 150 | 160 x 150 |
| à 60° : 55 | 55 x 80 |
| à 45° : 95 | 95 x 130 |

| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---|----------|-------------------|
| Scie à ruban | DDDM1758 | 1 325.00 |
| Rubans : L 1735 x 13 x 0,65 - Pas de 8/12 - Cdt par 5 | DDDM1759 | 31.00 |

*Dont D.E.E.E.

Scie à ruban

Idéale pour des travaux sur les chantiers.

- Moteur : 230 V/1 Kw.
- Vitesse du ruban : 25 à 80 m/min.
- Dim. du ruban : L 1440 X H 12,7 X Ep 0,64 mm.
- Variateur de vitesse.
- Guide lame à roulements.
- Étau de serrage rapide, ouverture 190 mm.
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Dim. : L 724 x l. 375 x H 446 mm.
- Poids : 19 kg.
- Livrée avec 1 ruban.



| Capacités de coupe en mm | |
|--------------------------|-----------|
| à 90° : 125 | 125 x 125 |
| à 60°/D : 50 | 50 x 50 |
| à 45°/D : 85 | 85 x 85 |

| Désignation | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--|----------|-------------------|
| Scie à ruban | DDDM1760 | 619.00 |
| Rubans : L 1440 x 13 x 0,65 - Pas de 10/14 - Cdt par 5 | DDDM1761 | 24.40 |

*Dont D.E.E.E.

Scie à ruban à descente assistée

Utilisable pour la coupe de nombreux métaux (alu, acier, inox). Descente de l'archet : manuelle ou semi-automatique.

- Moteur : 400 V/1,1 Kw.
- Coupe : droite, 45°G et 60°D par rotation de l'archet.
- Dim. du ruban : L 2455 x H 27 x Ep. 0,9 mm.
- Étau de serrage rapide, ouverture 260 mm.
- Protection thermique contre les surcharges.
- Lubrification intégrée.
- Variateur de vitesse (uniquement sur DDDM1656).
- Guide lame à roulements.
- Manomètre de tension du ruban.
- Niveau sonore : < 77,2 dB.
- Hauteur de travail : 850 mm.
- Dim. : L 1800 X l. 1100 x H 1700 mm.
- Poids : 390 kg.
- Livrée avec 1 ruban et socle.

| Capacités de coupe en mm | |
|--------------------------|-----------|
| à 90° : 220 | 260 x 90 |
| à 60° : 90 | 85 x 85 |
| à 45° : 150 | 145 x 125 |
| à 45°G : 110 | 160 x 45 |



| Version | Vitesses | Vitesse ruban (m/mn) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|------------------|----------|----------------------|----------|-------------------|
| Manuelle | 2 | 36 / 72 | DDDM1276 | 4 390.00 |
| Semi-automatique | Variable | 20 / 85 | DDDM1656 | 6 999.00 |


Rubans : L 2455 x 27 x 0,9 - Pas de 6/10 - Cdt par 5 DDDM1762 39.90

*Dont D.E.E.E.

Table à rouleaux

Système modulaire d'entrée et de sortie adaptable aux scies et tronçonneuses sur socle.

- Charge maxi : 350 kg/m.
- Dim. : L 2000 ou 3000 x l. 320 x H réglable de 630 à 1000 mm.
- Butée manuelle réglable sur table : L 3000 mm.
- Rouleau : Ø 60 mm.
- Livrée avec dispositifs de fixation à la machine et 2 pieds de support.

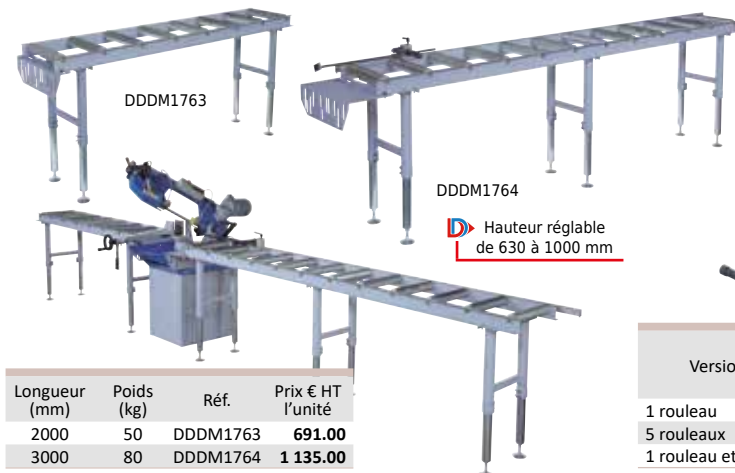

Hauteur réglable de 630 à 1000 mm

| Longueur (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------|------------|----------|-------------------|
| 2000 | 50 | DDDM1763 | 691.00 |
| 3000 | 80 | DDDM1764 | 1 135.00 |

Servante à rouleaux

Idéale en bout d'établi ou machine outils afin de maintenir à niveau et manutentionner des charges longues.

3 modèles réglables en hauteur :

- 1 rouleau.
- 5 rouleaux.
- 1 rouleau et 7 billes.



| Version | H mini/maxi (mm) | Dim. rouleaux L x Ø (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 rouleau | 580/950 | 400 x 50 | 70 | 4,5 | DDAI1098 | 98.00 |
| 5 rouleaux | 640/950 | 400 x 50 | 70 | 13 | DDAI1099 | 137.00 |
| 1 rouleau et 7 billes | 620/980 | 320 x 35 | 50 | 4 | DDAI1131 | 109.00 |



Éclairage professionnel

Outillage

Armature LED - IP 65

Pour une utilisation dans les plateformes, les entrepôts de stockage, au dessus de rayonnages de 6 à 15 mètres de hauteur.

Consomme 2.5 fois moins d'énergie.

- Puissance : 100, 150, 200 et 240 W. Remplacement des cloches : 250 - 450 W HID.
- Boîtier aluminium.
- Angle d'éclairage: 110°.
- Indices de protection : IP 65 - Choc IK08.
- Fonctionnement : de -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : AC100-277 V.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Coloris boîtier : Noir.
- Livrée avec câble : L 30 cm.
- Bague de fixation incluse.
- **Garantie : 6 ans.**

A partir de
219.00 €HT
l'unité




| Puissance (W) | Flux lumineux (Lm) | Dim boîtier Ø x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------|--------------------|------------------------|------------|----------|-------------------|
| 100 | 15 000 | 250 x 178 | 2,1 | DDDN1423 | 219.00 |
| 150 | 22 500 | 300 x 181 | 2,9 | DDDN1424 | 262.00 |
| 200 | 30 000 | 345 x 183 | 4,2 | DDDN1425 | 333.00 |
| 240 | 36 000 | 345 x 183 | 5,5 | DDDN1426 | 412.00 |

Dalle LED opaque

Installation par encastrement, suspension ou montage en saillie.

- **Version standard** : Dim. : L 600 x l. 600 mm.
- **Version anti-éblouissement** : Dim. : L 600 x l. 600 mm.
- Angle de faisceau : 120°.
- Indice de protection : IP 40.
- Fonctionnement : de -20° à +40°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Contour couleur alu.
- **Options sur demande** :
- Suspensions 4 filins.
- Cadre déporté pour montage en saillie.
- **Garantie : 3 ans.**

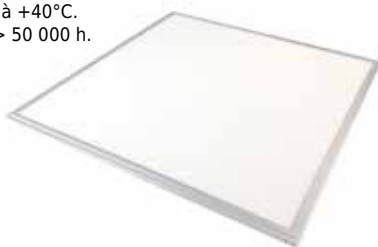

| Version | Puissance (W) | Lumens | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------------|---------------|--------|----------|-------------------|
| Standard | 40 | 4000 | DDDN1410 | 70.00 |
| Anti-éblouissement UGR<19 | 40 | 4000 | DDDN1411 | 76.00 |

Projecteur LED- IP 65

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Puissance : 10 à 200 Watts.
- Boîtier aluminium.
- Vitre en verre trempé : 4 mm.
- Indices de protection : IP 65 conforme IP 66 - Choc IK08.
- Angle d'éclairage : 120°.
- Fonctionnement : de -20° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : 100 à 277 V/AC.
- Livré avec 80 cm de câble.
- Protections: Surchauffe, Surintensité, Surtension, Courts-circuits, + 6kV.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Coloris boîtier : Noir.
- **Garantie : 5 ans.**
- **Détecteur de mouvement 180° pour projecteurs jusqu'à 100 W**
- **Portée 2 à 12 m.**



Autres températures de couleur.
Consultez votre partenaire D-Direct.

| Puissance (W) | Equivalent halogène (W) | Flux lumineux (Lm) | Dim. boîtier L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------------|
| 10 | 80 | 1000 | 107 x 32 x 140 | 0,60 | DDDN1432 | 35.00 |
| 20 | 160 | 2000 | 190 x 40 x 152 | 0,90 | DDDN1433 | 44.00 |
| 30 | 240 | 3000 | 265 x 47,5 x 220 | 1,10 | DDDN1434 | 59.00 |
| 50 | 400 | 5000 | 300 x 49,5 x 245 | 2,10 | DDDN1435 | 75.00 |
| 100 | 800 | 15 000 | 402,5 x 60 x 295 | 4,70 | DDDN1436 | 167.00 |
| 150 | 1200 | 22 500 | 430,5 x 60 x 330 | 5 | DDDN1438 | 222.00 |
| 200 | 1600 | 30 000 | 470,5 x 60 x 360 | 6,8 | DDDN1439 | 270.00 |
| Détecteur de mouvement pour projecteurs jusqu'à 100W | | | | | DDDN1437 | 28.00 |

Tube LED opaque

Anti-éblouissement

- Longueur 1200 mm - 19 W équivalent 36 W tube fluorescent.
- Longueur 1500 mm - 30 W équivalent 58 W tube fluorescent.
- Angle d'éclairage : 160°.
- Indice de protection : IP 20.
- Fonctionnement : de -20° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Avec ballast ferromagnétique ou AC direct.
- **Conditionnés par : 20 tubes identiques.**
- **Garantie : 5 ans.**



INFO

Comment les installer ?

- Remplacer les tubes classiques dans un luminaire à ballast ferromagnétique : Il suffit de remplacer le starter de votre installation par le starter fourni dans l'emballage.
- Branchement direct sur le courant alternatif 220-240V dans des nouveaux luminaires sans ballast ni starter.

| Puissance (W) | Longueur (mm) | Température couleur : blanc | Lumens | Lumens (W) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------|------------|----------|-------------------|
| 19 | 1200 | Neutre 4000 K | 2150 | 113 | DDDN1412 | 32.00 |
| 19 | 1200 | Froid 5000 K | 2200 | 116 | DDDN1413 | 32.00 |
| 30 | 1500 | Neutre 4000 K | 3730 | 124 | DDDN1427 | 34.00 |
| 30 | 1500 | Froid 5000 K | 3925 | 131 | DDDN1428 | 34.00 |

Luminaire LED étanche

- Étanchéité IP65
- Puissance 31 et 45 W.
- Angle d'éclairage : 180°.
- Indice de protection (chocs) : IK08.
- Fonctionnement : de -30° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Alimentation : AC85 - 246V AC/V.
- **Conditionnés par : 8 luminaires.**
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de
51.00 €HT
l'unité



Existe en version câblage traversant.
Consultez votre partenaire D-Direct.

| Puissance (W) | Flux lumineux (Lm) | Température couleur : blanc | Lumens (W) | Dim. L x l. x H (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------------|----------|-------------------|
| 31 | 4030 | 4000 K | 130 | 1200 x 83 x 67 | DDDN1429 | 51.00 |
| 45 | 5850 | 4000 K | 130 | 1500 x 83 x 67 | DDDN1430 | 59.00 |



Lampe de travail rechargeable 350 lumens

- Torche LED SMD : 350 lumens.
- Spot 1 LED : 80 lumens.
- Batterie : Li-ion.
- 3 aimants intégrés.
- Dim. : 56 x 46 x 250 mm.
- Crochets de suspension rétractables et pivotants à 360°.
- Indice de protection : IP 20.
- Autonomie : 3 à 7 h.
- Protection contre les chocs : IK04.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDN1417 | 52.00 |

Lampe de capot rechargeable SMD, 1000 lumens

- LED: 62 SMD 6W.
- Batterie : 3,7 V / 2,2 Ah.
- Intensité : 100% - 1000 lumens / 50% - 500 lumens.
- Indice de protection : IP 65.
- Protection contre les chocs : IK08.
- Temps de chargement : 5 heures.
- Autonomie: 3 à 6 heures.
- Température de couleur : 5650 à 6500 K.
- Crochet antirayure.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDN1419 | 148.00 |

Projecteur rechargeable COB 10 W 1100 lumens

- LED COB 10 W.
- Base magnétique : 40 N.
- Base pivotante à 180°.
- Trous M8 pour montage sur trépied.
- Indicateur de charge de batterie incorporé.
- Corps ABS.
- Indice de protection : IP 68.
- Protection contre les chocs : IK09.
- Batterie Li-ion : 3,7 V / 4,4 Ah.
- Autonomie : 6 heures.
- Dim. 150 x 101 x 42 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDN1421 | 99.00 |

Enrouleur mural

- Longueur du câble : 10 m - H07RN-F.
- Nombre de fil 3 (2+1) Ø 2.5 mm².
- Puissance câble enroulé : 1600 W.
- Puissance câble déroulé : 3200 W.
- Protection IP 42.
- Poids : 5,5 kg.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDN1405 | 235.00 |

Enrouleur standard

- Longueur câble : 25 ou 40 mètres.
- Type de câble : H05 VV-F.
- Section : 3 x 1,5 mm².
- 4 prises : 2 P+T 10/16A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1100 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.



| Longueur câble (m) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------------|----------|----------------------|
| 25 | DDDN1330 | 67.00 |
| 40 | DDDN1350 | 82.00 |

Enrouleur de chantier

- Longueur câble : 20 ou 40 mètres.
- Type de câble : H07 RN-F.
- Section : 3 x 2,5 mm².
- 4 prises à clapets : 2 P+T 10/16A.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi enroulée : 1200 W.
- Puissance maxi déroulée : 3200 W.
- Classe : IP 44.



| Longueur câble (m) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-----------------------|----------|----------------------|
| 20 | DDDN1351 | 102.00 |
| 40 | DDDN1352 | 148.00 |



Lampe de travail rechargeable 150 Lumens avec pointeur laser

- LED : 2 W COB 150 Lumens
- LED spot : 1 W CREE 80 Lumens.
- Classe de laser : 2.
- Indice de protection : IP 54
- Protection contre les chocs : IK07.
- Température de couleur : 6500 K
- Dimensions : L 160 x l. 51 x H 33 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDN1418 | 61.00 |

Lampe frontale COB USB rechargeable 150 lumens

- LED : 2 W COB.
- Température de couleur : 6000 K.
- Batterie Li-Ion 3,7 V / 2200 mAh.
- LED longue durée : + 100.000 heures.
- 2 modes d'intensité : 150/75 lumens puis stroboscope.
- Autonomie 100% : 4 heures.
- Autonomie 50% : 16 heures.
- Indice de protection : IP 54.
- Protection contre les chocs : IK07.
- Temps de chargement : 5 heures.
- Poids : 60 gr.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDN1420 | 40.00 |

Lampe de travail rechargeable indestructible 700 lumens

- LED COB 6 W.
- Base magnétique : 52 N.
- Corps en aluminium recouvert de caoutchouc très résistant.
- Indicateur de charge de batterie incorporé.
- Crochet pivotant.
- Intensité : 175 - 300 - 700 lumens.
- Indice de protection IP 65.
- Protection contre les chocs : IK07.
- Autonomie : 2 à 7 heures.
- Dimensions : 59 x 41,5 x 230 mm.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDN1422 | 88.00 |





Soudure

Poste de soudure Inverter - MMA

- Puissance : 10 à 160 A (facteur de marche : 85 A à 60 %).
- Pour électrodes : rutiles, basiques, inox, fontes en courant continu.
- Electrodes utilisables : Ø 1,6 à 4 mm.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Alimentation/Fusible : 230 V/16 A.
- Poids : 4,2 kg.
- **Livré avec** : valise + porte-électrode.
- + pince de masse.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1080 | 242.00 |

*Dont D.E.E.E.



Poste de soudure Inverter - MMA/TIG

- Puissance : 10 à 200 A (facteur de marche : 200 A à 64 %).
- Pour électrodes : rutiles, basiques, aciers, inox, fontes.
- Electrodes utilisables : Ø 1,6 à 5 mm.
- Aides au soudage intégrées : Hot Start, Arc Force, Anti-sticking.
- Fonction : TIG Lift (torche en option).
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.
- Gestion du courant : PFC.
- Alimentation/Fusible : 230 V/16 A.
- Poids : 5,5 kg.
- **Livré avec** : valise + porte-électrode + pince de masse.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1088 | 494.00 |

*Dont D.E.E.E.



Poste de soudure multi-procédés Inverter - MIG/MAG - MMA - TIG

- Compact et léger, idéal pour les travaux de maintenance.**
- Puissance : 20 à 200 A (facteur de marche : 120 A à 60 %).
 - 10 synergies pour souder l'acier, l'inox, l'aluminium, le fil fourré.
 - Peut être équipé de bobines : Ø 100/200 mm (1/5 kg).
 - Alimentation/Fusible : 110 V/32 A - 230 V/13 A.
 - Poids : 16 kg.
 - **Livré avec** : Torche MIG 150 A, L : 3 m équipée pour l'acier.
 - + Câble de masse L : 2,50 m + Porte-électrode L : 2 m.
 - **Garantie : 2 ans pièces.**



3 en 1 MIG + MMA + TIG

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1074 | 1 222.00 |

*Dont D.E.E.E.



Poste de soudure triphasé semi-automatique MIG/MAG

- Idéal pour les serruriers, les ateliers de maintenance et de production semi-industrielle.**
- Puissance : 35 à 300 A (facteur de marche : 300 A à 35 %).
 - Pour souder l'acier, l'inox, l'aluminium en fil : Ø 0,8 à 1,2 mm.
 - Peut être équipé de bobines : Ø 200 ou 300 mm.
 - Réglages : manuel ou synergique.
 - Alimentation/Fusible : 400 V/16 A.
 - Poids : 90 kg.
 - **Livré avec** : Torche MIG 350 A, L : 4 m équipée pour l'acier + Câble de masse L : 4 m.
 - **Garantie : 2 ans pièces.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1075 | 1 681.00 |

*Dont D.E.E.E.



Pack complet de soudure MIG/MAG triphasé 350 A

- Idéal en atelier de production industrielle ou en maintenance, permet de souder l'acier, l'inox et l'aluminium.**
- Courant de soudage de 40 à 350 A (facteur de marche de 270 A à 60 %).
 - Pour fils acier/inox/aluminium de Ø 0,8 à 1,2 mm.
 - Fonction manuelle et synergique pour un ajustement optimal des paramètres de soudage.
 - Groupe de refroidissement liquide intégré.
 - Interface intuitive avec affichage courant/tension (DMOS/QMOS).
 - Support bouteille de gaz jusqu'à 10 m³.
 - Alimentation triphasée.
 - **Livré avec** : + Torche acier 500 A - 4 m refroidie liquide. + Dévidoir 4 galets pour bobines Ø 200 & 300 mm. + Câble de masse de 4 m. + Faisceau de liaison de 10 m.
 - **Garantie : 2 ans pièces.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1185 | 3 566.00 |

*Dont D.E.E.E.



Découpeur plasma triphasé

- Découpe les aciers : doux, inox, trempé, HLE, l'aluminium, le cuivre... de 35 mm d'épaisseur.**
- Présente 3 modes de travail : - Coupe sur tôles pleines. - Coupe de supports grillagés. - Verrouillage gâchette.
 - Gougeage avec retrait maximal.
 - Permet une élimination de métal importante (Patin et tuyère spécifiques en options).
 - Torche premium TECMO®.
 - Amorçage sans HF.
 - Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.
 - Alimentation triphasée 400 V.
 - **Livré avec** : Torche manuelle, L 6 m. + câble de masse L : 4 m.
 - **Garantie : 2 ans pièces.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1186 | 2 129.00 |

*Dont D.E.E.E.



INFO

Avec la fonction SYNERGIQUE : plus besoin de régler la vitesse de fil. Sélectionner simplement la nature du fil, le Ø de fil et la puissance, à l'aide du commutateur. Le poste de soudage détermine pour vous LA VITESSE DE FIL OPTIMALE.



Booster autonome sans batterie

Destiné aux véhicules équipés de batterie 12 V.

Utilise des supercondensateurs en lieu et place d'une batterie pour générer une puissance de démarrage instantanée.

Cet appareil est totalement autonome et ne nécessite pas l'usage du secteur.

- 2 modes de démarrage : automatique ou forçage (SOS).
- 2 modes de charge : directement sur la batterie ou sur prise allume-cigare.
- Capacité : 680 Farads.
- Puissance : 1 600 A en démarrage et 9 000 A en pic.
- Temps de charge : pinces 150 s et cordon allume cigare : 15 min.
- Afficheur digital.
- Insensible aux températures extrêmes (-40°C/+65°C).
- Système de gestion électronique garantissant une protection totale.
- Coque plastique renforcée.
- Câbles 100 % cuivre Ø 25 mm² : L 170 cm.
- Pincés laiton avec becs courbés entièrement isolés.
- Poids : 8.2 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1191 | 1 067.00 |

*Dont D.E.E.E.

Chargeur batterie 12 V/8 A

Recharge ou maintenance automatique de batteries au plomb, liquide ou gel.

- Démarre la charge dès 1 volt.
- Capacité de charge : de 15 à 160 Ah.
- Courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 8 étapes : 50 % plus rapide qu'un chargeur traditionnel.
- Boîtier étanche : IP 65.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 790 g.
- Livré avec pinces de connexion.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1090 | 109.00 |

*Dont D.E.E.E.

Chargeur batterie 6 V - 12 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL, PL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 35 à 225 Ah.
- Recharge même les batteries fortement déchargées et régénère les batteries en cours de sulfatation.
- Alimentation : 230 V/225 W.
- Poids : 5,9 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1083 | 153.00 |

*Dont D.E.E.E.

Chargeur / démarreur batterie 12 V - 24 V

Automatique pour batteries au plomb.

- Pour VL, PL ou tracteurs.
- Capacité de charge : de 20 à 675 Ah, avec une puissance de 45 A max.
- Puissance de démarrage 380 A.
- Fonction test de l'alternateur disponible.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 30 kg.
- **Livré avec** : câbles et pinces.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1084 | 603.00 |

*Dont D.E.E.E.

Poste à induction

Idéal en mécanique, en maintenance :

Procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium.

Puissance de chauffe : 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.

• Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm.

Porte au rouge (1000°C environ) :

- Boulon M10 en 1 seconde.
- Métal Ep. : 2 mm en 5 secondes.
- Tube Ø 10 mm en 15 secondes.
- Réservoir liquide de refroidissement : 1,5 litres.
- Alimentation : 230 V/16 A.
- Poids : 15 kg.
- **Livré avec** : 1 inducteur de chauffe 90° + câble inducteur de 2 mètres.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Options sur demande :

- Liquide de refroidissement.
- Inducteur droit.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1094 | 2 765.00 |

*Dont D.E.E.E.



INFO

- Porte au rouge (1000°C environ)**
- Boulon M10 en 1 seconde.
 - Métal Ep. : 2 mm en 5 secondes.
 - Tube Ø 10 mm en 15 secondes.



Masque LCD True Color

**Applications : MMA 10 > 150 A - TIG 10 > 175 A
MIG/MAG 10 > 200 A.**

- Teinte claire : 3 - Teinte foncée : 11.
- Alimentation solaire : 2 capteurs.
- Champs de vision : L 100 x H 49 mm.
- Normes : EN 175B / EN 166 / EN 379.
- Classification : 1/1/1/1.
- Degré de protection UV/IR : DIN 15.
- Poids : 400 g.



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1192 | 36.10 |

*Dont D.E.E.E.


Masque LCD True Color

**Applications : MMA 5>400 A - TIG 2>300 A
MIG/MAG 5>400 A.**

- Teinte claire : 4 - Teinte foncée : 5 à 13.
- Alimentation piles + solaire 4 capteurs.
- Dim. cellule : L 100 x H 83 mm.
- Temps de réaction à l'amorçage 0,01 ms.
- Réglages : sensibilité, délai, teinte, meulage, mémorisation.
- Boutons de réglage tactiles.
- Poids : 575 g.
- Normes : EN 175/379.
- Classification : 1/1/1/1.

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDK1095 | 221.00 |

*Dont D.E.E.E.





Groupes électrogènes

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

Norme ISO 8528.

- Matériel robuste et performant.
- Moteur professionnel Kohler refroidi par air.
- Alternateur professionnel sans bague ni balai.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- Disjoncteur.
- 100% pièces détachées disponibles 10 ans.
- **Garantie : 3 ans pièces et main d'oeuvre.**
- **Option : Kit brouette, Kit d'entretien.**

A partir de

809.00 €HT

l'unité



DDDL1148

Utilisation 1 à 2 jours par semaine.

Pour : Perceuse, marteau piqueur, décapeur...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1128

Utilisation 3 à 4 jours par semaine.

Pour : Meuleuse, ponceuse, rainureuse...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1143

Utilisation 1 à 2 jours par semaine.

Pour : Perceuse, marteau piqueur, décapeur...

- 2 prises 230 V 10/16 A.
- Disjoncteur.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1138

Utilisation 7 jours par semaine.

Pour : Compresseur, malaxeur, perforateur...

- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs.
- Démarrage : Lanceur.



DDDL1144

Utilisation 3 à 4 jours par semaine.

Pour : Meuleuse, ponceuse, rainureuse...

- 1 prise 230 V 10/16 A.
- 1 prise 230 V 32 A.
- Disjoncteurs + compteur horaire.
- Démarrage : Électrique.

| Puissance maxi (Kw) | Autonomie (h) | Réservoir (l) | Moteur | Carburant | Niveau sonore à 7 m (dB(A)) | Dim. L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------|----------|-------------------|
| 2,8 | 9,2 | 12 | Kohler CH 270_C5 | Essence SP | 65 | 570 x 450 x 460 | 50 | DDDL1148 | 980.00 |
| 4 | 4,3 | 7,3 | Kohler CH 395_C5 | Essence SP | 68 | 710 x 550 x 490 | 61,5 | DDDL1128 | 809.00 |
| 4 | 10,6 | 18 | Kohler CH 395_C5 | Essence SP | 68 | 810 X 550 X 590 | 66,5 | DDDL1143 | 960.00 |
| 6,3 | 6,9 | 18 | Kohler CH 440_C5 | Essence SP | 69 | 810 x 555 x 590 | 87 | DDDL1138 | 1 180.00 |
| 6,3 | 6,9 | 18 | Kohler CH 440E_C5 | Essence SP | 69 | 810 X 555 X 590 | 95 | DDDL1144 | 1 530.00 |

*Dont D.E.E.E.

Groupe électrogène essence

- Moteur 4 temps, refroidissement par air, OHV arbre horizontal.
- Vitesse de rotation : 3600 trs/mn.
- Démarrage électrique : 230 V-50 Hz.
- Prises : 2 x 230 V + 1 x 12 V.
- Sécurité huile arrêt moteur.
- Système A.V.R.

A partir de

474.00 €HT

l'unité



| Puissance nominale (Kw) | Puissance maximale (cos j 1) (Kw) | Réservoir (l) | Niveau sonore (dB(A)) | Dim. (mm) | Kit brouette | Autonomie (h) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 2,5 | 2,8 | 15 | 69 | 610 x 455 x 485 | Non | 10 | 42 | DDDL1140 | 474.00 |
| 5 | 5,5 | 25 | 72 | 680 x 510 x 660 | Inclus | 8 | 74,5 | DDDL1147 | 829.00 |

*Dont D.E.E.E.



Groupe électrogène

Essence sans plomb.

- Moteur professionnel Yamaha, Honda ou Pramac - OHV
- Alternateur professionnel.
- Indice de protection : IP 23.
- Sécurité niveau d'huile.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



DDDL1132

Destiné aux applications professionnelles. Economique, robuste et fiable.

- 2 prises 230 V 16 A. 50 Hz.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1137

Panneau de contrôle complet : compteur horaire, voltmètre, fréquence mètre.

- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.

Livré avec :

- Kit transport.
- Poignée rabattable avec mousse.
- Roues increvables.



DDDL1133

Destiné aux applications intensives. Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 16 A.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1134

Destiné aux applications intensives. Indiqué pour le secteur de la construction.

- 1 prise Schuko 230 V 16 A.
- 1 prise CEE 230 V 32 A.
- Disjoncteur thermique.



DDDL1135

KIT BROUETTE STANDARD

S'adapte facilement sur le châssis des groupes électrogènes :

DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134.

| Puissance maxi (Kw) | Autonomie (h) | Réservoir (l) | Moteur | Cylindrée (cm3) | Niveau sonore à 7 m (dB(A)) | Dim. L x l x H (mm) | Kit brouette | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 3,1 | 2,63 | 3,1 | Honda GX 200 | 196 | 68 | 640 x 458 x 400 | Option | 38 | DDDL1132 | 599.00 |
| 3,6 | 17,71 | 25,5 | Pramac AP188F | 389 | 69 | 727 x 515 x 670 | Inclus | 79 | DDDL1137 | 799.00 |
| 4,6 | 6,59 | 11 | Honda GX 270 | 270 | 69 | 729 x 500 x 536 | Option | 61 | DDDL1133 | 940.00 |
| 6,4 | 5,14 | 11 | Honda GX 390 | 389 | 69 | 729 x 500 x 536 | Option | 73 | DDDL1134 | 1 390.00 |
| | | | | | | | | | DDDL1135 | 65.00 |

Kit brouette standard pour réf. : DDDL1132 - DDDL1133 - DDDL1134

*Dont D.E.E.E.

Groupe électrogène

Essence sans plomb.

• **Technologie INVERTER.**

- Moteur professionnel Yamaha ou Pramac
- Sécurité niveau d'huile.
- Protections: Court circuit, surcharge, overvoltage et surchauffe.
- Couplage possible.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



DDDL1139

- **Insonorisé.**
- Démarrage manuel.
- 1 prise Schuko 230 V 16 A .
- 1 prise 12 V/DC 8 A.



DDDL1150

- Démarrage manuel.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH + 50%** de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- USB.



DDDL1151

- Démarrage électrique.
- Super insonorisé.
- **POWER RUSH + 50%** de puissance en + au démarrage.
- 2 prises Schuko 230 V 16 A .
- USB.



A partir de

789.00 €HT

l'unité

| Puissance maxi (Kw) | Autonomie (h) | Réservoir (l) | Cylindrée (cm3) | Niveau sonore à 7 m (dB(A)) | Dim. L x l x H (mm) | Poids (kg) | Moteur | Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|----------|-------------------|
| 2 | 5,3 | 4,2 | 79 | 59 | 498 x 289 x 461 | 22 | Yamaha MZ80 4 | DDDL1139 | 886.00 |
| 2.5 | 3.5 | 4 | 149 | 61 | 565 x 339 x 467 | 27 | PRAMAC | DDDL1150 | 855.00 |
| 3.3 | 6.3 | 10 | 212 | 61 | 601 x 458 x 522 | 49.5 | PRAMAC | DDDL1151 | 1025.00 |
| 3.3 | 5.5 | 9 | 212 | 66 | 490 x 430 x 417 | 34 | PRAMAC | DDDL1152 | 789.00 |

*Dont D.E.E.E.



Presses hydrauliques

Presse d'atelier industrielle

Commande manuelle ou au pied.

Capacité : 20 à 70 tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Vérin mobile à course longue.
- Piston chromé dur.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Retour automatique du piston.
- 2 supports "V" et monomètre.
- Branchement pneumatique.
- Levage de la table par treuil à partir de 50 T.
- **Garantie : 3 ans pièces.**

A partir de

1471.00 €HT

l'unité



DDD2199



DDD1802



Poinçons pour presses

• Jeu de 7 unités : Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm.



| Tonnage de la presse | Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------------------|---------|------------------|
| 20 - 50 | DDD1806 | 111.00 |
| 70 | DDD1807 | 111.00 |

▶ Capacité de presse de :
16 à 100 tonnes et autres accessoires.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Presses d'atelier industrielles

| Capacité (T) | Course piston (mm) | H. table maxi (mm) | Approche / Retour pneumatique | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf. | Prix € HT l'unité | Écrans de protection | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Réf. | Prix € HT l'unité |
| 20 | 240 | 830 | Oui / Oui | 880 x 520 x 1850 | 144 | DDD1801 | 1 471.00 | DDD2199 | 372.00 |
| 20 | 240 | 830 | Oui / Oui | 880 x 520 x 1850 | 145 | DDD1804 | 1 491.00 | DDD2200 | 589.00 |
| 50 | 300 | 840 | Oui / Oui | 1350 x 620 x 1830 | 315 | DDD1802 | 3 080.00 | DDD2200 | 589.00 |
| 50 | 300 | 840 | Oui / Oui | 1350 x 620 x 1830 | 323 | DDD1805 | 3 120.00 | DDD2200 | 589.00 |
| 70 | 300 | 850 | Oui / Oui | 1540 x 680 x 1980 | 620 | DDD1803 | 4 192.00 | DDD2201 | 589.00 |

Presse hydraulique sur bâti

Commande manuelle ou au pied.

Capacité : 20 à 50 tonnes.

- Sur bâti.
- Avec pompe manuelle.
- Manomètre de pression.
- Piston mobile.
- Avec pédale d'approche.
- Livrée avec 2 supports en V.
- Treuil de série sur DDDM2205.
- Garantie : 3 ans pièces.



| Tonnage de la presse | Réf. | Prix € HT le jeu |
|----------------------|---------|------------------|
| 20 - 50 | DDD1806 | 111.00 |



DDD2203



Presse d'atelier industrielle électro-hydraulique

Capacité : 100 tonnes.

- Construction robuste entièrement soudée.
- Pompe montée sur support pivotant 90°.
- Vérin mobile.
- Piston chromé dur.
- 2 supports en V.
- Course très longue du piston : 300 mm.
- Manomètre à lecture facile.
- Soupape de compression à réglages multiples.
- Hauteur de table maxi : 915 mm.
- Dim : L x P x H : 1780 x 800 x 2200 mm.
- Garantie : 3 ans pièces.



DDD2206



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------|-------------------|
| DDD2206 | 9 688.00 |



| Réf. | Prix € HT le jeu |
|---------|------------------|
| DDD2207 | 112.00 |



DDD2202

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|---------|-------------------|
| DDD2202 | 589.00 |

| Capacité (T) | H. table maxi (mm) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Course piston (mm) | Réf. | Prix € HT l'unité |
|--------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------|-------------------|
| 20 | 1000 | 950 x 600 x 1900 | 140 | 160 | DDD2203 | 895.00 |
| 30 | 1000 | 1150 x 600 x 1900 | 230 | 160 | DDD2204 | 985.00 |
| 50 | 1000 | 1250 x 700 x 2200 | 350 | 160 | DDD2205 | 2 822.00 |